


ART. COD. 101 MF

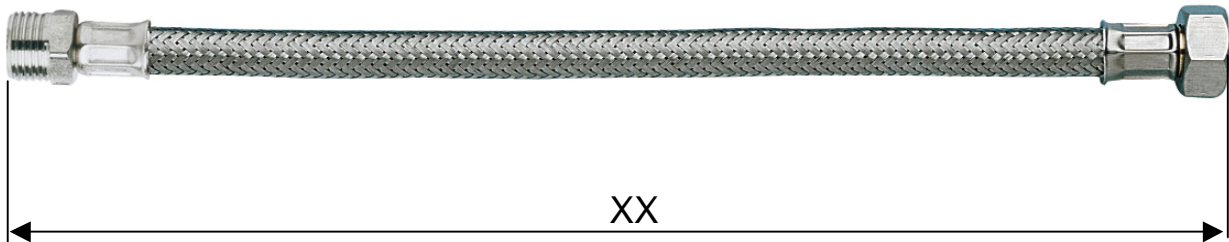

1/2Mx1/2F

1/2Mx3/8F

3/8Mx1/2F

3/8MX3/8F

XX (cm) 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 90 - 120 - 150

PRESSIONE STATICA DI SERVIZIO
WORKING STATIC PRESSURE

8 bar

PRESSIONE DI SCOPPIO
BURST PRESSURE

60 bar

RAGGIO DI CURVATURA
BENDING RADIUS

50 mm

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO
MAX WORKING TEMPERATURE

90 °C

MATERIALI / MATERIALS

treccia in lega di alluminio 7 fili con tubo interno in gomma alimentare EPDM
braided aluminium alloy 7 wires , internal EPDM