


DN	A	B	E	L	Øl	Øi	
M	m	mm (± 1)	mm (± 1)	mm (± 0,5)	mm (± 2)	mm (± 0,5)	mm (± 0,5)
1/4"	1/8"	10	10	15	25	6	6 T
3/8"	1/8"	10	10	17	24,5	11	6 T
	1/4"	10	11,5	19	26,5		8 S
1/2"	1/8"	11	11	22	27	14	6 T
	1/4"	10	13,5		29		8 S
	3/8"	11	13,5		30		11 S
3/4"	1/8"	11	12,5	27	31	19	6 T
	1/4"	11	12,5		31		8 T
	3/8"	13,5	13,5		34		11 S
	1/2"	13,5	13,5		34		15 S
	1/4"	14	16,5		34		39
3/8"	14	16,5	39	11 T			
1/2"	13,5	14,5	34,5	15 S			
3/4"	13,5	14,5	34,5	19,5 S			
1.1/4"	1/4"	11	16	42	34	32	8 T
	3/8"	11	16		34		11 T
	1/2"	12	16		35		15 T
	3/4"	13	16		35		19 T
	1"	15	16		38		24 T

T = Tornito S = Stampato

DN	A	B	E	L	Øl	Øi	
M	m	mm (± 1)	mm (± 1)	mm (± 0,5)	mm (± 2)	mm (± 0,5)	mm (± 0,5)
1.1/2"	3/8"	11	18	50	36	39	11 T
	1/2"	12	18		37		15 T
	3/4"	12	18		37		19 T
	1"	15	18		40		24 T
	1.1/4"	16	18		41		34 T
2"	3/8"	11	18	60	36	48	11 T
	1/2"	12	18		37		15 T
	3/4"	12	18		37		19 T
	1"	14	18		39		24 T
	1.1/4"	18	18		41		32 T
1.1/2"	16,5	16	41	38 T			

T = Tornito S = Stampato

Numero Documento: 0245-Z	Revisione: 2	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento: ///	Articolo: 245-Z
Data creazione: 30/07/2003	Data Revisione: 24-07-18	Autore: U.T.		

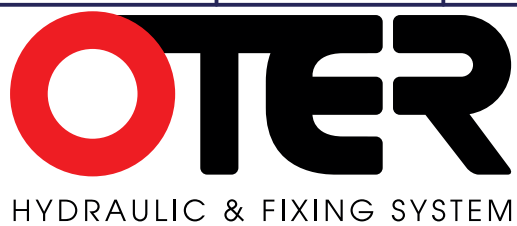

Descrizione:
**RIDUZIONE CON VITE M.M.
ZINCATA**

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione