


DP-1 REGOLATORE PORTATA AZOTO



Sopra: linea interna; brasatura con azoto.
Sotto: linea interna; brasatura senza azoto.

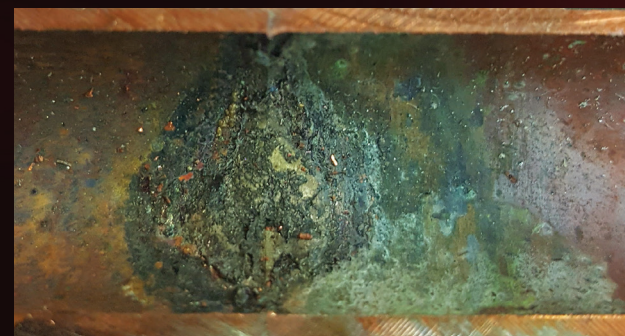

Il Regolatore di portata azoto di DiversiTech offre molteplici vantaggi, è molto più di un semplice flussometro che indica un livello di flusso, è un vero strumento di regolazione che a nessun installatore deve mancare!

SEMPLICE DA USARE

- Un selettore a 3 posizioni per Brasatura, Spurgo e OFF. Nessuna necessità di valvola per la regolazione del flusso.

SEMPLICE DA MANEGGIARE E DI PICCOLE DIMENSIONI

- Il dispositivo è più piccolo e meno ingombrante rispetto ai misuratori di portata della concorrenza

ROBUSTO

- La struttura interamente in metallo è priva di vetro o altri componenti fragili

RACCORDI STANDARD

- Si collega rapidamente alle uscite dei regolatori standard di pressione dell'azoto.

RAPIDO

- Collegamento standard per fruste da 1/4" e sei pronto in un secondo

ZERO ERRORI

- Regolando il flusso e il volume in modo preciso, non sono necessarie regolazioni manuali

REGOLAZIONI

- Regola accuratamente il flusso di azoto a 25-35 scfh (da 700 a 1000 l/h) su Purge e 3-6 scfh (da 85 a 170 l/h) Braze con una pressione di ingresso di 50 psi (3,5 bar). (Non superare una pressione di ingresso di 200 psi - 14 bar)

Simplify your Work.™