



A modern living room interior featuring a light green semi-transparent banner across the middle. The room includes a grey armchair with a yellow throw and pillow, a large potted plant, a white sofa, a round coffee table with a dark top and concrete legs, and a patterned rug. The background is a plain grey wall.


SALVATORE

COS'È

Salvatore è l'unità di ventilazione e aspirazione decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza, che permette un rinnovo continuativo dell'aria ambiente sia in estate che in inverno, recuperando fino al 95% del calore contenuto nell'aria espulsa.

La sua portata minima alla velocità più bassa è di 35 m³/h con un consumo di 1,5 watt e di 50 m³/h alla velocità più alta con un consumo di 2 watt (modello ø100mm). Attraverso l'uso continuo dell'unità si previene la formazione di umidità, evitando la comparsa di muffa sui muri e mantenendo sempre basso il livello di inquinanti dannosi alla salute delle persone.

I COMPONENTI

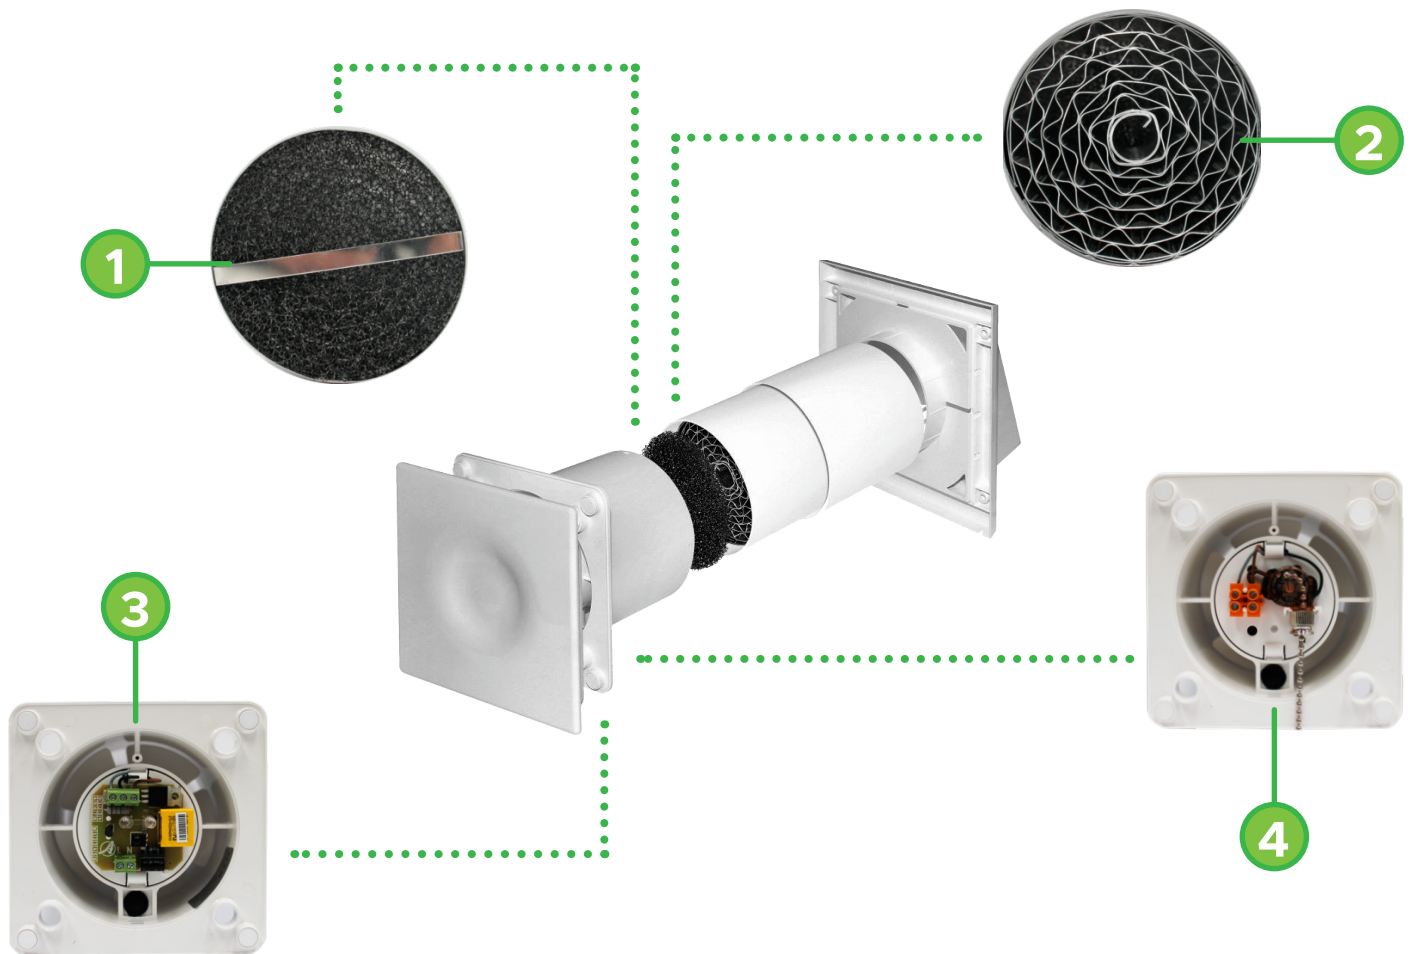

1. FILTRO

Filtro "G3" installato sul frontale dell'apparecchio, facilmente estraibile al fine di consentirne una pulizia periodica o la sua sostituzione.

2. SCAMBIATORE

Lo specialissimo scambiatore di calore in alluminio è in grado di recuperare fino al 95% del calore ed inoltre è completamente impermeabile all'acqua.

3. REC.HRVP / REC.THCP


RICEVITORE INFRAROSSI TELECOMANDO
Dettaglio del ricevitore a infrarossi del telecomando e alimentatore a 220V

4. REC.HRV / REC.THCH

MECCANISMO DI MESSA IN SICUREZZA
Dettaglio del meccanismo di messa in sicurezza e alimentatore a 220V

SALVATORE MODELLI

SALVATORE

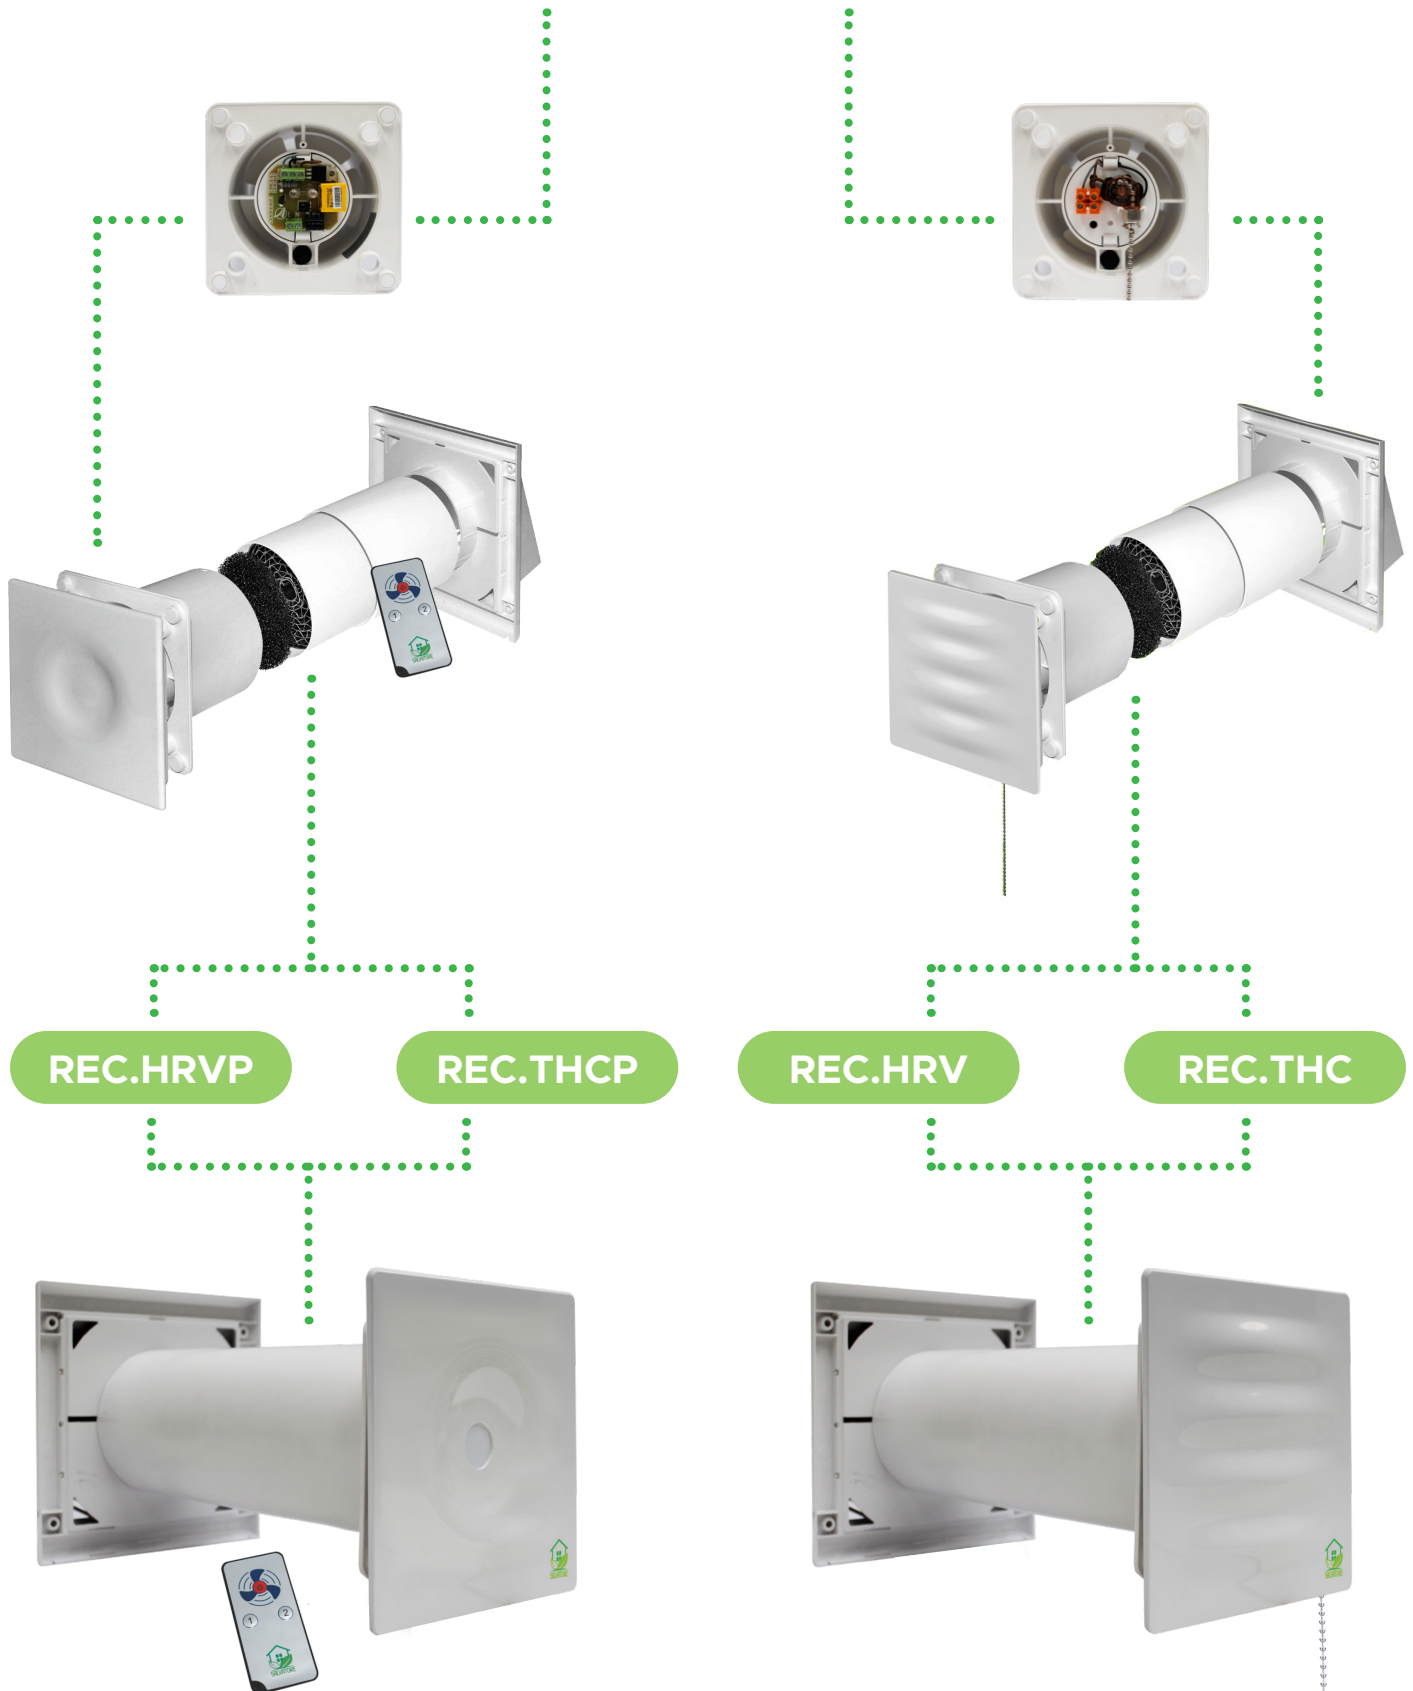

SPECIFICHE





MODELLO	REC.HRVP	
Velocità	1a	2a
Rumorosità (dB) 1 mt.	32	36
Portata d'aria (m³/h)	35	50
Potenza (W)	1,5	2
Funzionamento	TELECOMANDO	
Diametro (mm)	100	
Classe isolamento	IPX4	

MODELLO	REC.THCP	
Velocità	1a	2a
Rumorosità (dB) 1 mt.	37	42
Portata d'aria (m³/h)	50	70
Potenza (W)	3	4,5
Funzionamento	TELECOMANDO	
Diametro (mm)	125	
Classe isolamento	IPX4	

MODELLO	REC.HRV	
Velocità	1a	2a
Rumorosità (dB) 1 mt.	32	36
Portata d'aria (m³/h)	35	50
Potenza (W)	1,5	2
Funzionamento	CATENELLA	
Diametro (mm)	100	
Classe isolamento	IPX4	

MODELLO	REC.THCH	
Velocità	1a	2a
Rumorosità (dB) 1 mt.	37	42
Portata d'aria (m³/h)	50	70
Potenza (W)	3	4,5
Funzionamento	CATENELLA	
Diametro (mm)	125	
Classe isolamento	IPX4	


DIMENSIONI E SCHEMI TECNICI

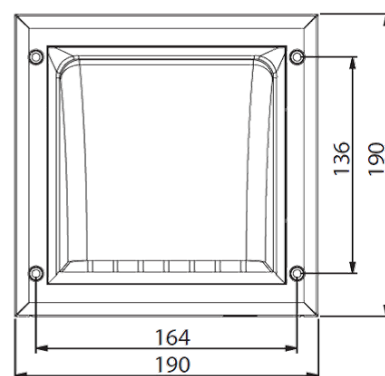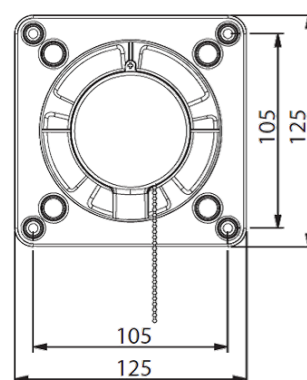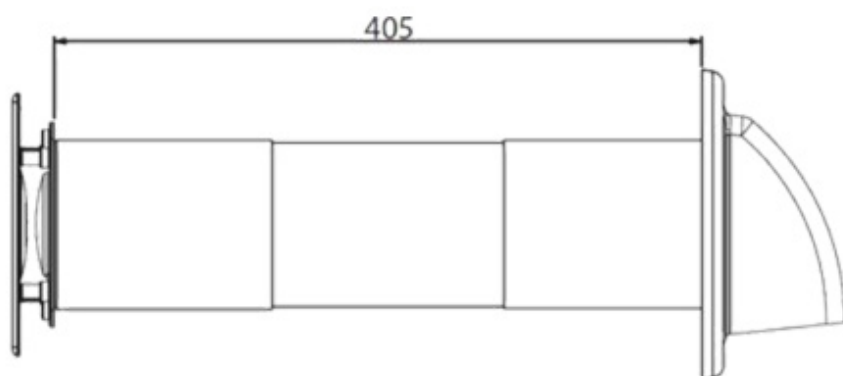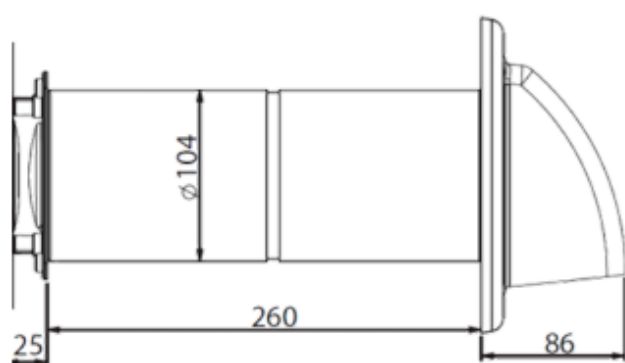

SALVATORE ENERGY LABEL


EU/1254/2014, Annex, IV

Energy label

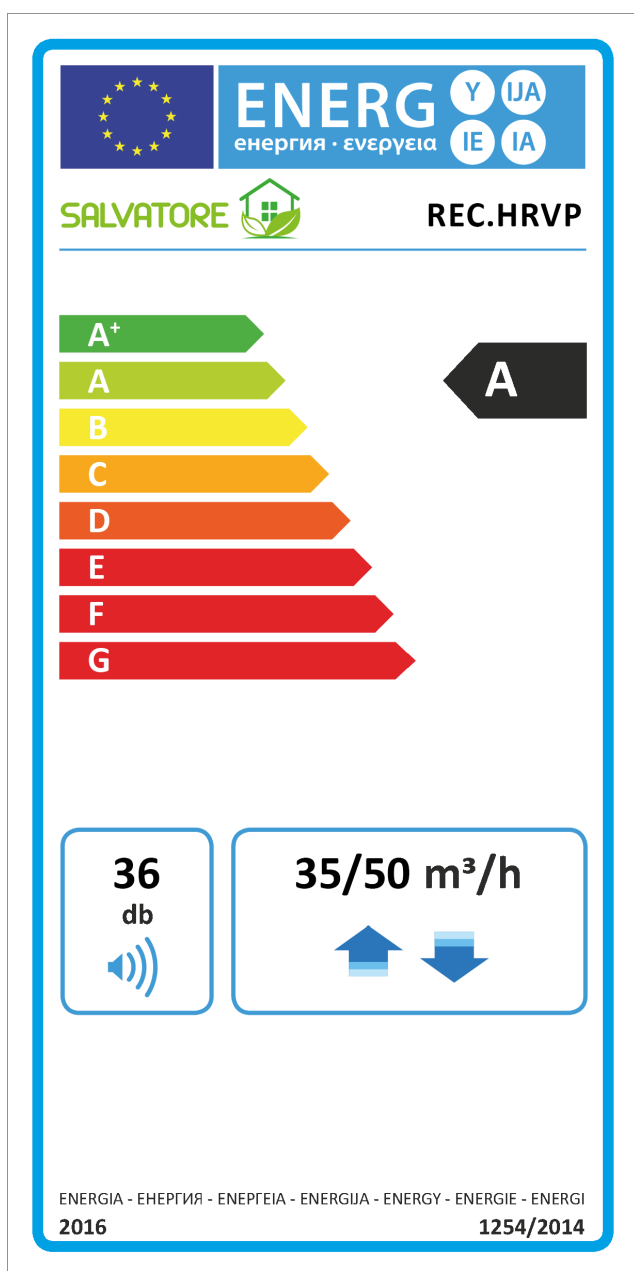


EU/1254/2014, Annex, IV


Energy label

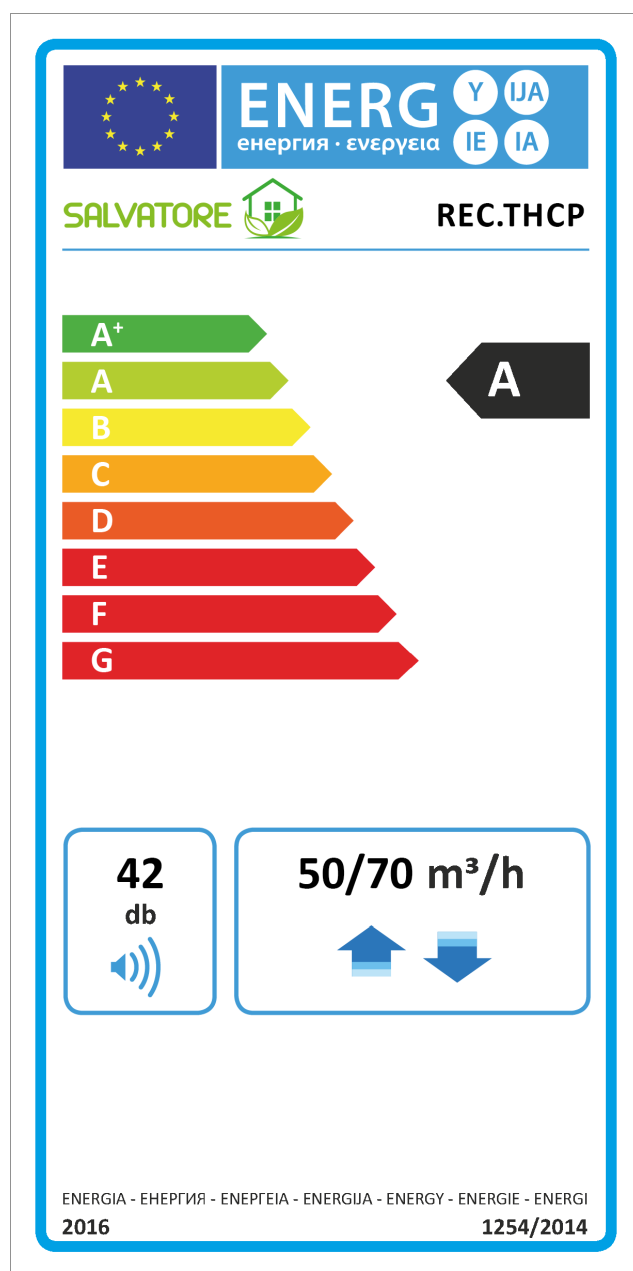

EU/1254/2014, Annex, IV
Energy label

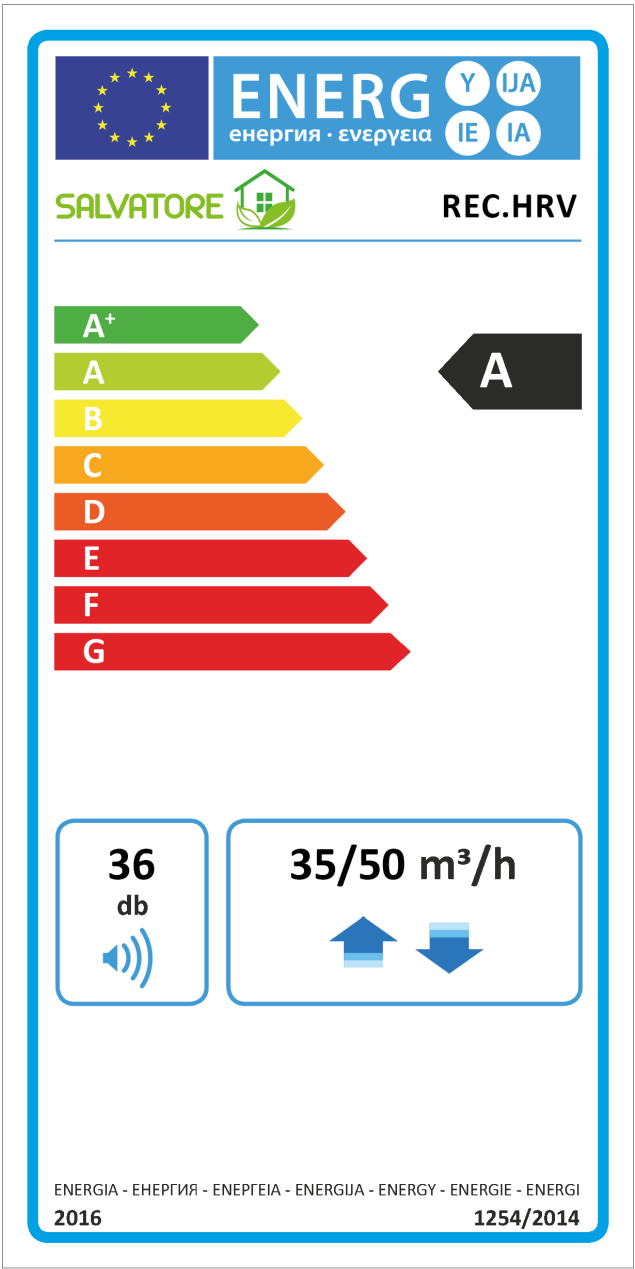

EU/1254/2014, Annex, IV
Energy label


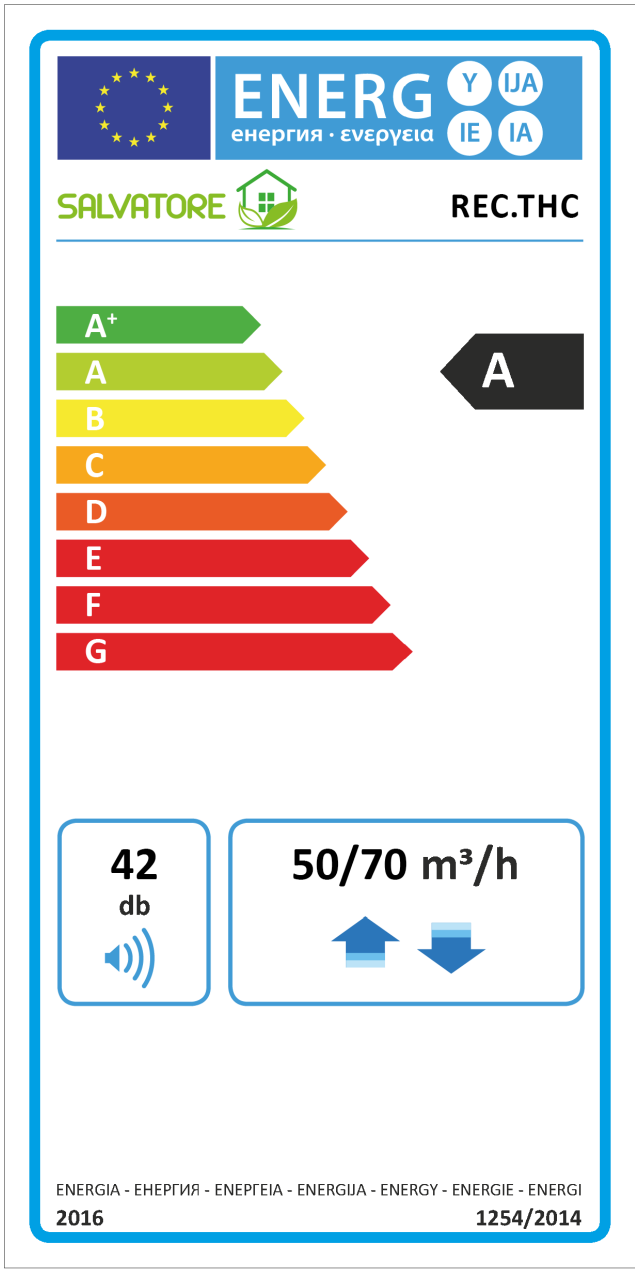


A modern dining area featuring a large green plant in a grey pot on the left, a wooden table with two wooden chairs on the right, and a dark blue wall with a wooden shelf holding jars. The ceiling has exposed wooden beams, and a large window is on the left. A semi-transparent green banner with white text is overlaid in the center.

COME
FUNZIONA


COME FUNZIONA

L'unità ventilante è comandata da un motore DC brushless a basso consumo con funzionamento ad inversione di ciclo che permette il continuo scambio d'aria tra interno ed esterno. L'aria viene costantemente filtrata attraverso un filtro "G3" installato sul frontale dell'apparecchio e facilmente estraibile al fine di consentirne una pulizia periodica.

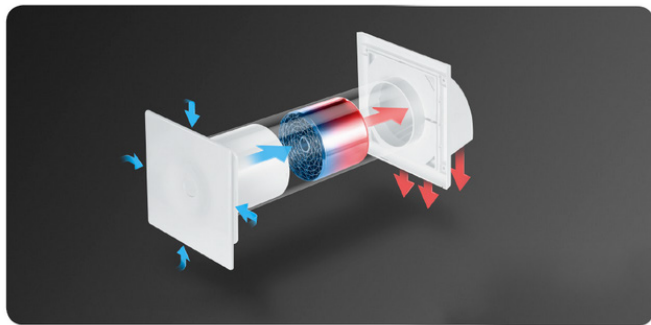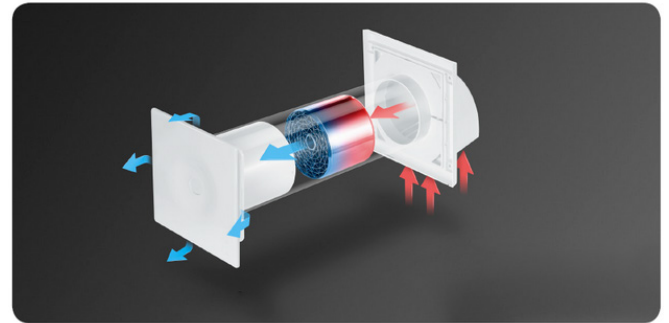

FLUSSO ALTERNATO

Grazie al funzionamento a flusso alternato, il flusso d'aria in entrata e quello in uscita passano attraverso uno specialissimo scambiatore di calore in alluminio, recuperando fino al 90% del caldo contenuto in quella in uscita, e restituendolo poi all'aria in entrata quando l'unità inverte il ciclo di ventilazione.

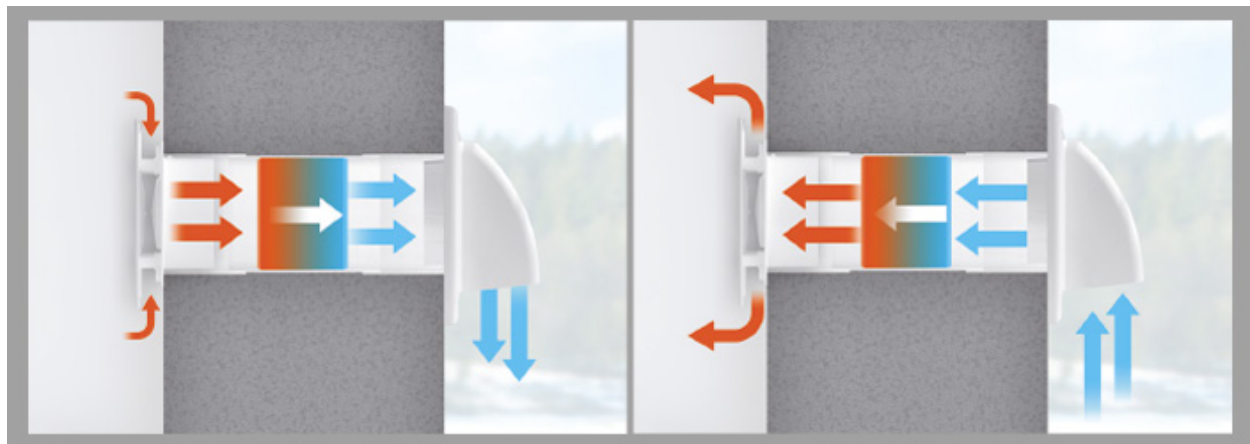


“ Il miglior sistema di ventilazione controllata. ”

A photograph of a family in a living room. A father is lying on a grey sofa, holding a baby in his arms. The baby is wearing a white long-sleeved shirt and light-colored pants. A mother is leaning over the father, kissing the baby's forehead. The background shows a window with sheer curtains and a potted plant. A semi-transparent green rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the word "VANTAGGI" in white capital letters.

VANTAGGI

SALVATORE




BASSI CONSUMI

Grazie al suo performante motore elicoidale di tipo DC brushless, i consumi sono davvero ridottissimi, solo 2 watt alla massima velocità (modello ø100mm).



RIDOTTI LIVELLI SONORI

Bassi livelli di rumorosità dell'unità ventilante da 36 a 42 dB classe di isolamento acustico IPX4.



SCAMBIO TERMICO

Funziona con il principio del recupero del calore rigenerativo, attraverso uno speciale scambiatore in alluminio posto all'interno del dispositivo che accumula il calore ceduto dal flusso d'aria entrante o uscente dalla stanza e di restituirlo quando il flusso inverte il proprio verso...



FACILE INSTALLAZIONE

Salvatore deve essere installato su pareti perimetrali, foro da applicare a muro 104mm. Grazie al tubo telescopico, è facilmente adattabile a tutti gli spessori di muri, da un minimo di 26cm fino ad un massimo di 42cm. Inoltre l'installazione è estremamente facile e veloce grazie al kit in dotazione.



I prodotti Salvatore sono distribuiti da Samà S.r.l.
Via Achille Grandi, 24 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 1885728 - Email info@supersamastore.it
www.recuperatoremedicalore.it