



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI BIANCO RIGATO



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI WENGE

CALOS 2.0 | FINITURE PANNELLI E BORDO VASCA


PANNELLI



Bianco lucido

Bianco morbido

PANNELLI LEGNO



Bianco rigato

Grain

Burlington

Wenge

CALOS 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (12 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Poggiatesta in materiale antibatterico



Rubinetteria bordo vasca con tubo di scarico salvagoccia



Colonna di scarico



Disinfezione



VASCA BIANCO LUCIDO CON PANNELLI BURLINGTON



Pannello elettronico con funzioni Hydro Sequence



Fondo liscio



L'idromassaggio Novellini per una piena espressione delle proprie risorse vitali



Nuova finitura Bianco Morbido



CALOS 2.0

CALOS 2.0

VASCA RETTANGOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta scarico / erogazione + Finitura vasca						Scelta struttura/pannelli		
Cm	H	It.			Colonna di scarico		Colonna di scarico con erogatore		Rubinetteria bordo vasca		Solo struttura		Con pannelli



Bianco lucido Bianco opaco Bianco lucido Bianco opaco Bianco lucido Bianco opaco Solo struttura Con pannelli

STANDARD AD INCASSO

				-A	-U	
150 x 70	58	155	C2115070	●		
160 x 70	58	170	C2116070	●		
170 x 70	58	185	C2117070	●		
170 x 75	58	200	C2117075	●		
170 x 80	58	215	C2117080	●		
180 x 80	58	235	C2118080	●		

STANDARD CON TELAIO

				C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2215070	●							
160 x 70	58	170	C2216070	●				●			
170 x 70	58	185	C2217070	●				●			
170 x 75	58	200	C2217075	●				●			
170 x 80	58	215	C2217080	●				●			
180 x 80	58	235	C2218080	●				●			

HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE

				C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2515070	●							* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2516070	●							
170 x 70	58	185	C2517070	●				●			
170 x 75	58	200	C2517075	●				●			
170 x 80	58	215	C2517080	●				●			
180 x 80	58	235	C2518080	●				●			

HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE

				C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2315070								* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2316070								
170 x 70	58	185	C2317070								
170 x 75	58	200	C2317075								
170 x 80	58	215	C2317080								
180 x 80	58	235	C2318080								

HYDRO PLUS CON TELAIO

				C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2415070								* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2416070								
170 x 70	58	185	C2417070								
170 x 75	58	200	C2417075								
170 x 80	58	215	C2417080								
180 x 80	58	235	C2418080								




PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 583, 584

572 Costruzione del codice **Codice** + **Finitura vasca** = Codice prodotto finale

● Disponibilità indicativa deposito centrale 10 gg.



*** SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI**

		
1 pannello	2 pannelli	3 pannelli

ACRILICO

1A	1U	2A	2U	3A	3U
Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido

LEGNI

1 pannello				2 pannelli				3 pannelli			
1I	1M	1N	1V	2I	2M	2N	2V	3I	3M	3N	3V
Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge

Costruzione del codice vasca senza pannelli

Codice + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale

Costruzione del codice vasca con pannelli

Codice + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O




Codice	
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



Codice	
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia

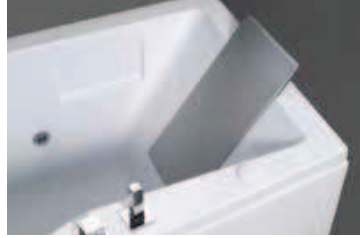


Codice	
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0




Codice	
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso




Codice	
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue




Codice	
POGVOG	

**MENSOLINA PORTAOGGETTI
BORDO VASCA**
per Divina, Divina C, O e F

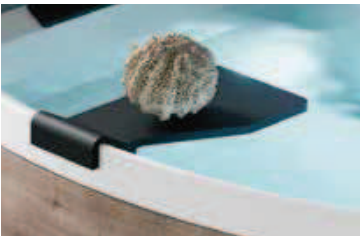

Codice	
R90PODIV	

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice
70 cm	R90VADIV70
75 cm	R90VADIV75
80 cm	R90VADIV80
90 cm	R90VADIV90

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO
IN ALLUMINIO**




Misure	Codice
1 lato 185 cm	PRV185-30
2 lati 185x85 cm	PRV18585-30
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA

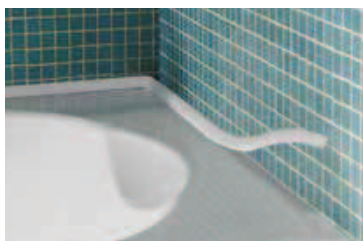

Codice

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

R90SCDOCBV

COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE

Codice

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



Codice

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO

per Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Codice

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI

per Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100






KIT SOPRAVASCA DIVINA




Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V +
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 299

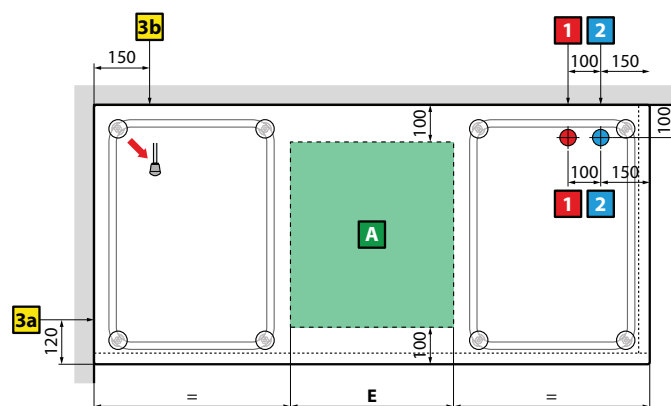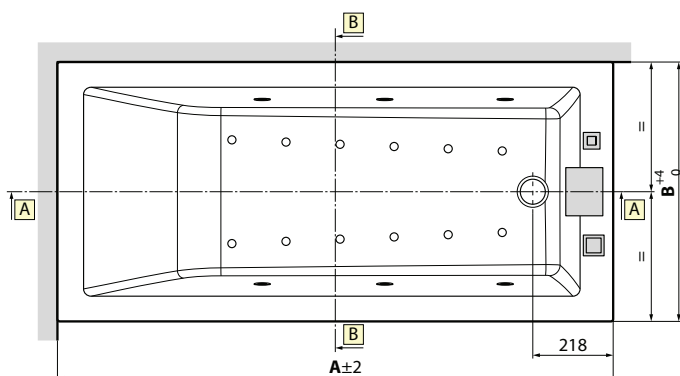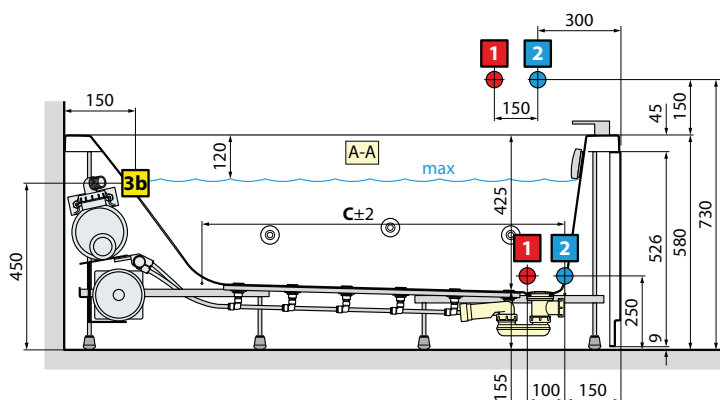

modello	A	B	C	D	E	Capacità litri
150x70	1500	700	979	444	300	150
160x70	1600	700	1081	444	400	160
170x70	1700	700	1183	444	500	170
170x75	1700	750	1183	494	500	180
170x80	1700	800	1183	544	500	190
180x80	1800	800	1285	544	600	200



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

6 bocchette whirlpool
12 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W