

ASPIRATORI ELICOIDALI

SERIE ASPIRSIMPLEX

per espulsione diretta all'esterno
installazione a parete e soffitto
standard - con timer - con comando
a cordicella


La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono, i prodotti della linea ASPIRSIMPLEX, estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.

- Foro di scarico Ø100 mm.
- Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti.
- Motore protetto da propria impedenza ad eccezione del modello con timer ove la protezione del motore è garantita da termofusibile.
- Facilità di installazione e manutenzione.



IPX4 CE

DIMENSIONI

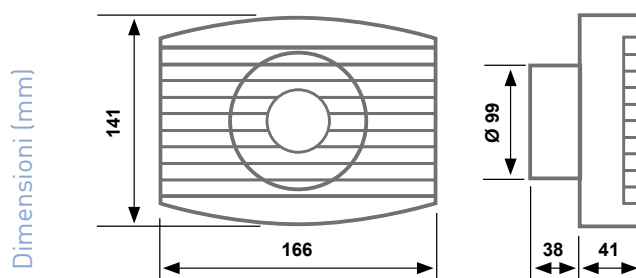

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD - S



CODICE	MODELLO	m3/h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1180 - ASPIRSIMPLEX 10/4"		82	2	230	50	15	41	0,60

CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T



l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.

CODICE	MODELLO	m3/h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1198 - ASPIRSIMPLEX 10/4" T		82	2	230	50	15	41	0,60

CON AZIONAMENTO MEDIANTE INTERUTTORE A CORDICELLA - PC



CODICE	MODELLO	m3/h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1206 - ASPIRSIMPLEX 10/4" PC		82	2	230	50	15	41	0,60

CURVE CARATTERISTICHE

SERIE ASPIRSIMPLEX

