

# D-TEK Stratus®

## RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE E DISPLAY PORTATILE

**Individua all'istante le perdite per garantire la redditività.**

D-TEK Stratus coniuga le eccellenti capacità di rilevamento delle perdite di D-TEK Select con la capacità di "ricerca della nuvola" di un ampio monitor portatile, tutto in un'unica unità palmare. Individuate rapidamente l'area in cui ha avuto luogo la perdita grazie all'ampio display LCD di facile lettura, rilevandola con precisione con un unico strumento. D-TEK Stratus è all'avanguardia nel settore dei rilevatori di perdite di refrigerante.



**GUARDATE I NOSTRI VIDEO!**



EN14624

Li-Ion



### VANTAGGI

- Rileva refrigeranti comuni, miscele, CO<sub>2</sub>\* e anche infiammabili\*
- Innovativa modalità di ricerca nel "cloud" grazie alla lettura in ppm aiuta a individuare le perdite più velocemente che mai
- Modalità di ricerca nel cloud e "pinpoint": due rilevatori di perdite in uno
- Sensore a infrarossi completamente nuovo e riprogettato
  - Vita utile del sensore più lunga del settore
  - Agevole sostituzione sul posto
- Nuova batteria agli ioni di litio
  - Carica rapida
  - Agevole sostituzione sul posto
- Modalità automatica e manuale di azzeramento
- La sensibilità non diminuisce nel tempo
- Robusta valigetta per trasporto inclusa

\*Richiede sensore disponibile separatamente

## D-TEK STRATUS® RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE E DISPLAY PORTATILE

### SPECIFICHE

Comprende	D-TEK Stratus Sensore a infrarossi Batteria agli ioni di litio Filtri di ricambio Caricatore da muro CA Caricatore per auto CC Sonda extra lunga Valigetta per il trasporto Auricolari
-----------	--

### Refrigeranti compatibili

Sensore per refrigerante	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf e altri ancora
Sensore di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> (R744)
Sensore di refrigerante infiammabile	R290, R600a, R441a

### Sensibilità (testata secondo lo standard EN14624)


R134a	1 g/anno
R1234yf	0,5 g/anno
R290	5 g/anno
R744 (CO <sub>2</sub> )	2 g/anno
Ammoniaca	3 g/anno
Vita del sensore	Fino a 2.000 ore
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio (ricaricabile) USB (può essere utilizzata durante la carica)
Vita della batteria	~8 ore (modalità di ricerca nel cloud) ~10 ore (modalità pinpoint)
Peso	500 g
Certificazioni	CE EN14624:2020 certificato A2L
Brevetti (in attesa di registrazione)	Domanda #10 2018 206 877.1 Domanda #18171080.7 Domanda #10 2018 208 826.8
Lunghezza della sonda (sonda standard)	43 cm
Garanzia	Due anni

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

D-TEK Stratus (comprende solo sensore per refrigerante)	724-202-G1
D-TEK Stratus (comprende solo sensore di CO <sub>2</sub> )	724-204-G1

### Accessori e ricambi

Auricolari	721-607-G1
TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10
TEK-Check R1234yf perdita di riferimento	703-080-G12
Caricatore da muro (US e internazionale)	721-606-G1
Caricabatteria per auto 12V (CC)	721-605-G1
Batteria agli ioni di litio	721-702-G1
Base di ricarica della batteria	721-610-G1
Combinazione batteria/base	721-604-G1
Sonda extra-lunga (69 cm)	721-611-G1
Prolunga sonda ad ago	721-612-G1
Sensore per refrigerante (rileva CFC, HFC, HFC e HFO)	721-701-G1
Sensore di CO <sub>2</sub>	724-701-G2
Sensore per refrigerante infiammabile	724-701-G3
Cappuccio filtro	712-705-G1
Cartucce filtro	712-707-G1
Valigetta	724-700-G1

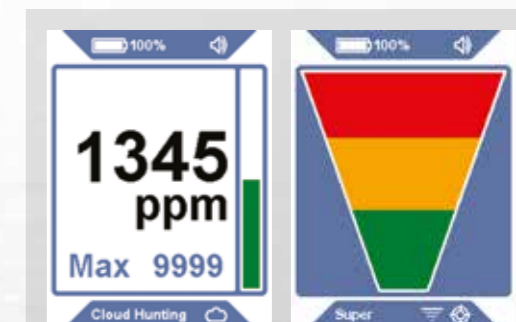

### LE DUE MODALITÀ AIUTANO AD INDIVIDUARE LE PERDITE ANCORA PIÙ RAPIDAMENTE

Usate la nuova modalità "ricerca nel cloud" (a sinistra) per localizzare l'area con la più alta concentrazione, quindi passate alla classica modalità "pinpoint" (a destra) per individuare la perdita.

### RILEVA REFRIGERANTE, CO<sub>2</sub> E ANCHE INFIAMMABILI

D-TEK 3 e D-TEK Stratus sono pensati tenendo conto della versatilità. Cambia rapidamente e facilmente sensori per cercare refrigerante, CO<sub>2</sub> oppure anche perdite di infiammabili.

724-202-G1	D-TEK Stratus con sensore per refrigerante standard
724-204-G1	D-TEK Stratus con solo sensore di CO <sub>2</sub>
724-701-G1	Sensore per refrigerante
724-701-G2	Sensore di CO <sub>2</sub>
724-701-G3	Sensore per refrigerante infiammabile



Da sinistra a destra: sensore per refrigerante 724-701-G1, sensore di CO<sub>2</sub> 724-701-G2 e sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3.