

IT

Hi-Capacity

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA

Questa pompa per caldaie ad alta efficienza offre prestazioni senza confronti ed è ideale per applicazioni commerciali.



550 l/h Portata max.





5 m Prev. max. racc. (portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE


- Serbatoio facilmente accessibile
- Raccordo di uscita di non ritorno Twist & click
- Livella a bolla d'aria integrata
- Plug y play

APPLICAZIONI

- Fino a 200 kW con valore pH della condensa >2,2
- ✓ **Ideale per...** Caldaie a condensazione alimentate a gas e olio per uso commerciale di maggiori dimensioni

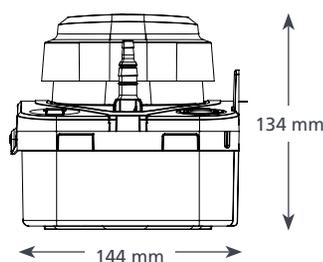
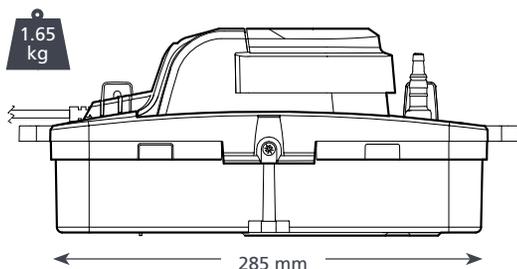


La valvola di non ritorno ha un doppio giunto di uscita pre tranciato da 6 e 10 mm (vedi immagine sotto)

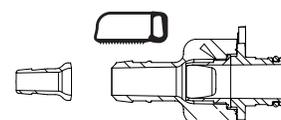

SPECIFICHE TECNICHE A 230 VAC 50Hz

Portata max.	550 l/h a con prevalenza 0
Prev. max. racc.	5 m
Capacità serbatoio	1,7 l
Livello sonoro a 1 m	44
Alimentazione	230 VAC, 0,8 A, 50 Hz
Funzionamento	Non continuo
Apparecchiatura di isolamento	Apparecchiatura I
Potenza max unità	200 kW
Temp. max acqua	60 °C / 140 °F
Tubazioni in ingresso / uscita	x4 25 mm ingresso, 6-10 mm uscita
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	n/a

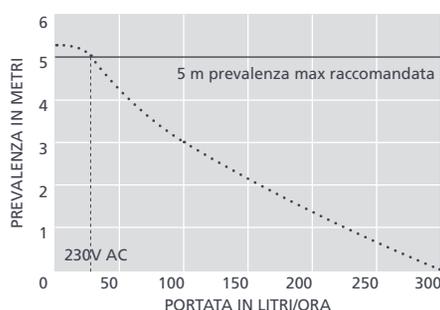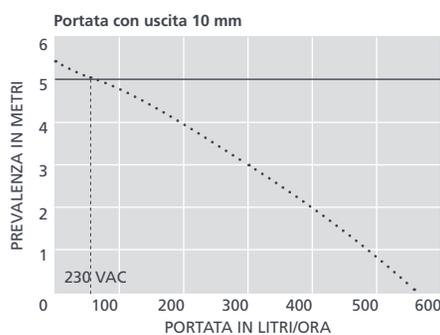

MODELLO - COD. ART.

Hi-Capacity (UE) FP3356

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione Cod. Art.

Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico FP2038

Fusibile 1 A FP2620

Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm) AX5100

Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm) AX5101

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE

Pompa per caldaia Hi-Capacity • Cavo di alimentazione Plug y play da 2 m • Tubo di scarico da 6 m (DI di 10 mm) • Giunto di scarico 6/10-21 mm • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Informazioni corrette al momento della stampa.

Scaricate il manuale su aspenspumps.com