




CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT



micro-v ⁱ⁴

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Il passaggio logico nell'evoluzione delle pompe scarico condensa. La nuova Micro-v i⁴ è tutto ciò che avete sempre cercato in una mini-pompa.

NOVITÀ



14.5 l/h Portata max.

10 m Prev. max. racc.
(portata 6L/h)



19dB(A)

CARATTERISTICHE

- Senza tubo di sfiato
- Funzionamento continuo
- Avviamento graduale
- Plug y play
- UniVolt

APPLICAZIONI

- Fino a 19.3 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto, canalizzate e a cassetta
- ✓ **Ideale per...** l'installazione direttamente all'interno dell'unità e in canalina.

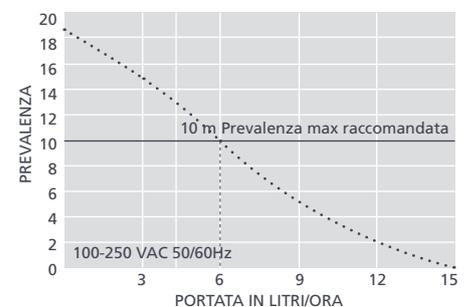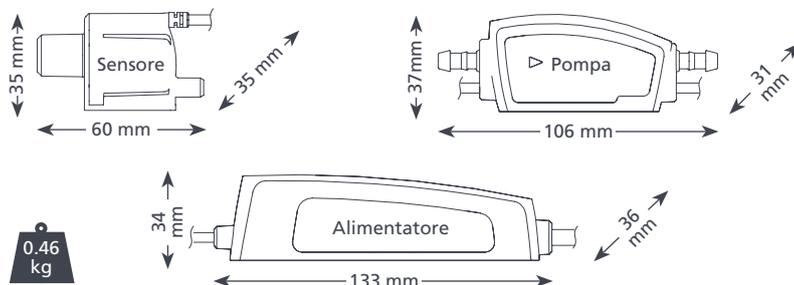

SPECIFICHE TECNICHE A 100-250 VAC 50/60Hz		MODELLO - COD. ART.		NELLA CONFEZIONE	
Portata max.	14.5 l/h a con prevalenza 0	Micro-v i ⁴ (UE)	FP1200	Pompa Micro-v i ⁴ dotata di un cavo d'interfaccia da 1m con spinotto terminale: Sensore dell'acqua dotato di staffa rimovibile e di un cavo d'interfaccia da 850 mm con spinotto terminale • Un tubo di scarico viola in gomma morbida da 1m con DI 6mm con dispositivo anti effetto sifone già connesso • Alimentatore a voltaggio universale dotato di connettore plug and play per collegamento al corpo pompa e cavo di alimentazione con allarme di alto livello da 500 mm • Fusibile da 1 amp • Filtro in linea • Kit connettore di scarico da 220 mm a 14 mm • connettore a gomito di 90° • Staffa di fissaggio e fascette • Manuale d'installazione	
Prev. max. racc.	10 m				
Max. altezza di aspirazione	2 m				
Livello sonoro a 1 m	19				
Alimentazione	100-250 VAC, 0.45A, 50/60Hz				
Funzionamento	Continuo				
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>				
Potenza max unità	19.3 kW				
Temp. max acqua	40°C / 104°F				
Tubo di scarico	6 mm				
Protezione IP	IP24				
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso				
Protezione termica	✓				
Rivestimento in resina	✓				
Auto-innescamento	✓				
		ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI			
		Descrizione	Cod. Art.		
		Giunto adattatore	FP2002		
		Curva in gomma a 90° lunga	FP2006		
		Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038		
		Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra			
		www.aspenpumps.com/microv.html			
		www.aspenpumps.com/i4.html			
		Scaricate il manuale su aspenpumps.com			
		Guardate il video di installazione su aspenpumps.com			

Informazioni corrette al momento della stampa.