



green
electric

CATALOGO
CLIMATIZZAZIONE



Consumes less energy, more comfort

MONOBLOCCO

MODELLO	Unità di misura	ACW6-09		ACW6-12	
		Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità	BTU/h	9000	9000	12000	12000
Assorbimento	W	944	1000	1321	1350
Corrente	A	4,8	4,4	6,5	5,8
EER / COP	W/W	2,65	2,6	2,65	2,6
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Consumo massimo	W	1450		1800	
Corrente massima	A	7,8		10,0	
Corrente di spunto	A	19,2		26,7	
Compressore / Modello / Tipo		PA103M1C-4DZDE2		ASM140V1VFT	
		Toshiba (GMCC) / Rotativo			
Portata d'aria interna (alta/media/bassa)	m³/h	400/360/320		460/410/370	
Rumorosità interna (alta/media/bassa)	dB	55/52/50		52/49/47	
Portata d'aria esterna	m³/h	645/551/454		715/664/595	
Rumorosità esterna	dB	60/57/54		61/58/56	
Refrigerante / Quantità	Kg/T.CO ₂ eq.	R32 / 0,34 / 0,22		R32 / 0,38 / 0,25	
Pressioni di progetto	Mpa	4,2/1,5		4,2/1,5	
Spina tipo		1,0 mm²x3 / VDE		1,5 mm²x3 / VDE	
Termostato tipo		Telecomando		Telecomando	
Temperatura operativa	°C	17/32		17/32	
Temperatura ambiente	°C	18/43		18/43	
Superficie trattata	m²	12 - 18		16 - 23	
Dimensioni LxPxH	mm	500x483x340		610x540x380	
Imballo LxPxH	mm	590x550x410		710x600x440	
Peso netto	Kg	32		40	
Peso lordo	Kg	35		43	



ECOSOSTENIBILE



FUNZIONE SLEEP



FUNZIONE TIMER



TELECOMANDO DI SERIE



AUTO DEFROSTING



DEUMIDIFICATORE





POMPA DI CALORE



8°C RISCALDAMENTO

MISURE MONOBLOCCO

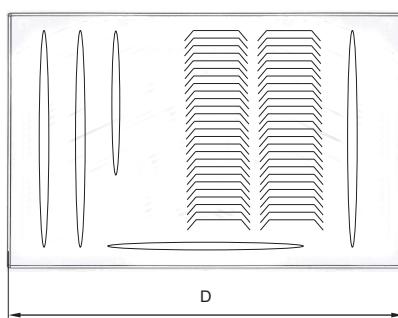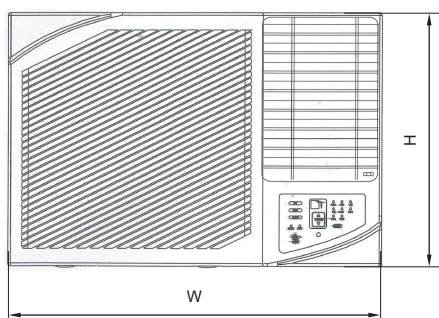

Modello	ACW6-09	ACW6-12
H (mm)	340	380
W (mm)	500	610
D (mm)	483	560



I prodotti Green Electric sono distribuiti da Samà S.r.l.
Via Achille Grandi, 24 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 1885728 - Email info@greenelectric-ac.com
www.greenelectric-ac.com