



I N T E L L I C O M F O R T

CH150RF

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE RADIOFREQUENZA

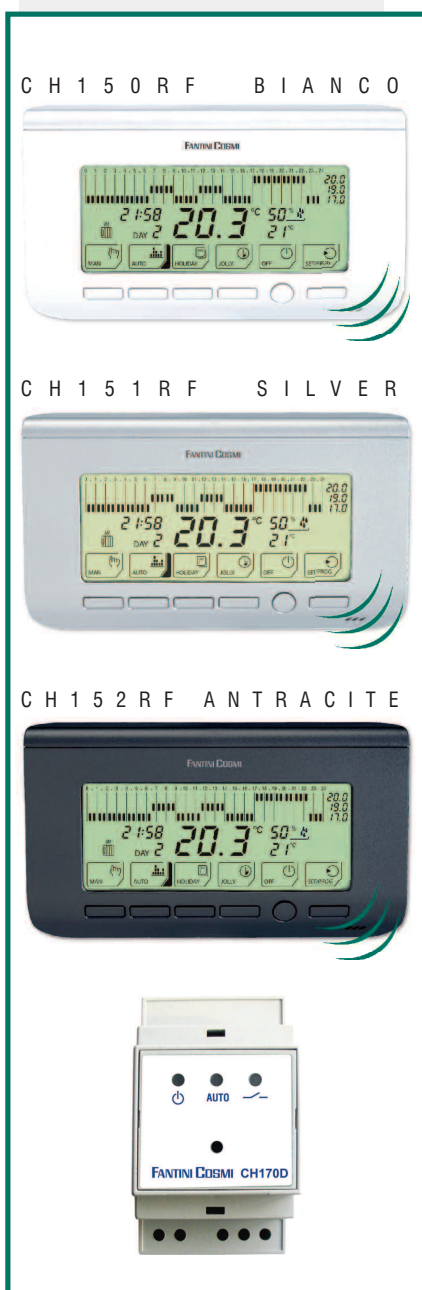

- CH150RF può comandare simultaneamente un attuatore dedicato alla regolazione della temperatura e un attuatore dedicato alla regolazione dell'umidità; si ottiene così una regolazione ottimale della temperatura che realmente il nostro corpo percepisce (il miglior comfort si ha con un giusto equilibrio tra temperatura e umidità).
- Le goccioline di acqua intermittenti sul display  indicano quando è in funzione l'impianto di umidificazione.
- Predisposto per il collegamento all'attuatore telefonico CT3M da linea GSM
- 5 modi di funzionamento: AUTOMATICO - MANUALE - HOLIDAY - JOLLY - SPENTO (OFF)
- Differenziale termico regolabile su 2 livelli per adeguarsi alle diverse tipologie di impianti
- Tipo di regolazione ON/OFF o proporzionale
- Calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito.
- Antigrippaggio pompa: CH150RF accende per 1 minuto al giorno la pompa di circolazione, se durante l'arco di una giornata non è mai stato azionato l'impianto, evitando così il grippaggio della pompa.
- IntelliComfort CH150 è predisposto per il collegamento ad una sonda di temperatura separata: interna EC20, a pavimento EC19, esterna EC18.
- In qualsiasi momento è possibile: escludere la sonda remota - limitare la temperatura massima dell'impianto a pavimento (se la sonda è utilizzata come sonda a pavimento) - regolare la temperatura basandosi sulla temperatura misurata in un'altra stanza (se la sonda è utilizzata come sonda ambiente) - misurare la temperatura esterna e visualizzarla sul display (se la sonda è utilizzata come sonda esterna).
- Visualizzazione dati statistici.
- Montaggio a parete e su scatole da incasso rettangolari a 3 moduli o rotonde.

CH170D

ATTUATORE ONDE RADIO

- Attuatore modulare per il comando a distanza a onde radio per impianti di riscaldamento, condizionamento.
- Fissaggio su barra DIN 3 moduli 17,5mm
- Segnale radio 868,350 MHz < 15mW con portata di 30 metri.

COD.	SCALA UMIDITÀ VISUALIZZATA	SCALA DI REGOLAZIONE UMIDITÀ	SCALA DI REGOLAZIONE TEMPERATURA	ALIMENTAZIONE	PORTATA CONTATTI
CH150RF	20 ÷ 90 UR%	30 ÷ 70 UR%	2 ÷ 40 °C	2 pile AA da 1,5V	5(3)A 250V~