


IntelliComfort CH150RF

Cronotermostato settimanale radiofrequenza, a batterie

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il "sistema radio" prevede un cronotermostato CH150RF più un attuatore ricevente per la termoregolazione e un attuatore per la umidoregolazione (facoltativo).

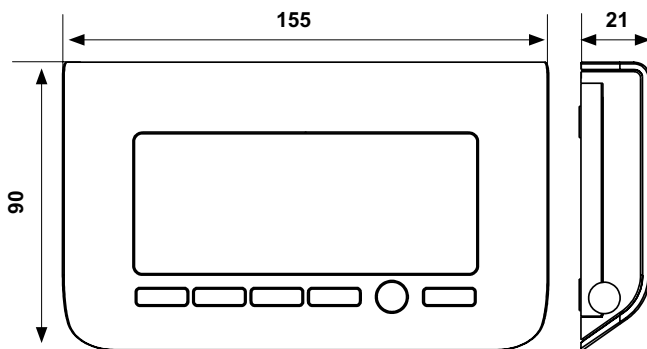

CRONOTERMOSTATO TRASMETTITORE

| | Scala di regolazione temperatura °C | Differenziale preimpostato * K | Scala visualizzata temperatura °C | Scala temperatura antigelo regolabile °C | Scala visualizzata umidità RH% | Scala di regolazione umidità RH% |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| CH150RF | <input type="checkbox"/> 2 ÷ 40 | 0,25 | -30 ÷ 60 | 2 ÷ 7 | 20 ÷ 90 | 30 ÷ 70 |

* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- CH150RF BIANCO
- CH151RF SILVER
- CH152RF ANTRACITE



RICEVITORE ATTUATORE CON 1 RELÉ DI USCITA

| | Montaggio | Alimentazione ricevitore | Portata contatti | Temperatura ammissibile ambiente | Grado di protezione °C |
|--------|-----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| CH170D | barra DIN | 230Vca 50Hz | 5(3)A 250Vca | - 10 ÷ 45 | IP20 |


TERMOREGOLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

IntelliComfort CH150RF

attuatore per termoregolazione



+



TERMOREGOLAZIONE + UMIDIFICAZIONE

IntelliComfort CH150RF

attuatore per termoregolazione

attuatore per umidoregolazione

Max 30 metri



+

+

TRASMETTITORE

