

Belli da vedere, semplici da usare

Il design estetico, la cura dei particolari e la semplicità di utilizzo dei cronotermostati **NEXT** di **PERRY**, li rendono ideali a tutti gli ambienti ed a ogni tipologia di utente.




NEXT PARETE: finitura superficiale "TUTTOVETRO"

La particolare lavorazione delle materie plastiche consente di ottenere un piacevole effetto "vetro" su tutta la superficie frontale.

RETROILLUMINAZIONE WHITE LED e CONTRASTO OTTIMIZZATO

Il display LCD (4.3" nella versione da parete) è studiato per ottimizzare la visualizzazione dei digit per la perfetta lettura delle informazioni. La retroilluminazione di un elegante colore bianco rende le informazioni leggibili in qualsiasi condizione di luminosità.

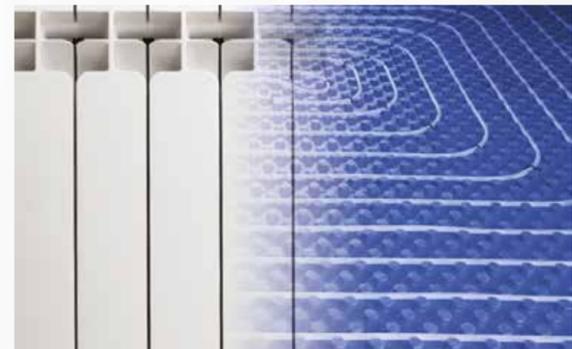

PERFETTO PER OGNI TIPO DI IMPIANTO

I nuovi prodotti **PERRY** possono regolare la temperatura secondo un metodo ON/OFF oppure modulante rendendo i prodotti ideali a tutti i tipi di impianto caratterizzati da diverse inerzie termiche.



NAVIGAZIONE A MENÙ CONDIVISA

La navigazione a menù, comune a tutti i prodotti della serie **NEXT**, consente, con pochi e semplici passaggi, di gestire ogni aspetto della termoregolazione in tempi ridotti e con la massima praticità.

CRONOTERMOSTATI



1CR CR028A
Cronotermostato digitale settimanale a menù 3V colore antracite



1CR CR028B
Cronotermostato digitale settimanale a menù 3V colore bianco



1CR CR029A
Cronotermostato digitale settimanale a menù 230V colore antracite



1CR CR029B
Cronotermostato digitale settimanale a menù 230V colore bianco



1CR CDS28
Cronotermostato ad incasso a menù 3V



1CR CDS29
Cronotermostato ad incasso a menù 230V

TERMOSTATI



1TP TE028A
Termostato digitale a menù 3V colore antracite



1TP TE028B
Termostato digitale a menù 3V colore bianco



1TP TE029A
Termostato digitale a menù 230V colore antracite



1TP TE029B
Termostato digitale a menù 230V colore bianco

ACCESSORI

1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m, per cronotermostati e termostati con alimentazione a batterie

PERRY ELECTRIC s.r.l.
Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY
T. +39 031 8944.1
Fax +39 031 931848
www.perry.it - venditalia@perry.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 3V (CR028 A/B - CDS28)
230V 50-60 Hz (CR029 A/B - CDS29)

Menù multilingua

Display Lcd 4.3" retroilluminato (da parete) - 2" ¼ retroilluminato (da incasso)

Pulsanti retroilluminati

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.

Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min

4 programmi preimpostati modificabili (2 invernali + 2 estivi)

Livelli temperatura 3 + antigelo

Temperatura manuale autonoma

Temperatura regolabile per set di 0.1°C

Programmazione minima 30 minuti

Funzionamento manuale permanente / temporaneo

Cambio automatico ora legale

Tasto sospensione per pulizie

Ingresso comando telefonico o remoto

Ingresso sonda remota (solo modelli 3V)

Comando EST/INV

Programma Vacanze

Programma attivazione pompa

Blocco set temperature

Password utente

Password installatore

Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), temporizzata e fissa (versioni 230V)

Indicazione stato relè

Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto

Campo di regolazione 5 - 37.7°C

Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm (CR028 A/B - CR029 A/B)

65 x 53 x 47 mm (CDS28 - CDS29)

Alimentazione: 3V (TP TE028 A/B)

230V 50-60 Hz (TP TE029 A/B)

Menù multilingua

Display Lcd 4.3" retroilluminato

Pulsanti retroilluminati

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.

Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min

Livelli temperatura 2 + antigelo

Temperatura regolabile per set di 0.1°C

Tasto sospensione per pulizie

Ingresso comando telefonico o remoto

Ingresso sonda remota (solo modelli 3V)

Comando EST/INV

Programma attivazione pompa

Blocco set temperature

Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), temporizzata e fissa (versioni 230V)


Indicazione stato relè

Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto

Campo di regolazione 5 - 37.7°C

Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

DPCRPE018

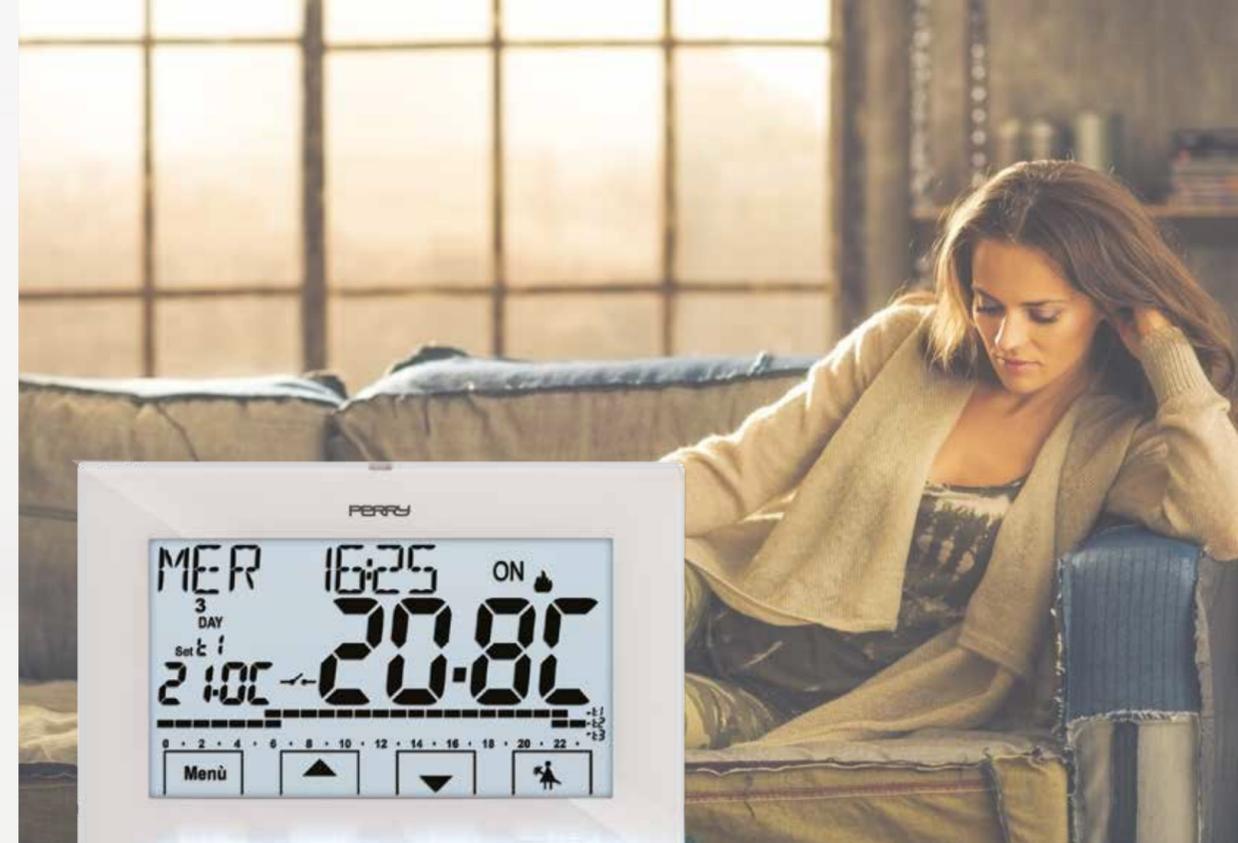

SERIENEXT

CRONOTERMOSTATI TERMOSTATI




REGOLARE LA TEMPERATURA CON STILE



La nuova serie di cronotermostati e termostati **NEXT** di **PERRY** si caratterizzano per l'estrema cura dedicata alle linee estetiche, alle caratteristiche tecniche e all'estrema semplicità di utilizzo.

Il grande display retroilluminato visualizza tutte le informazioni relative al comfort ambientale ed alla programmazione.

La navigazione a MENÙ garantisce la massima semplicità nella gestione delle impostazioni, agevolando l'utente nella selezione delle temperature e delle fasce orarie.

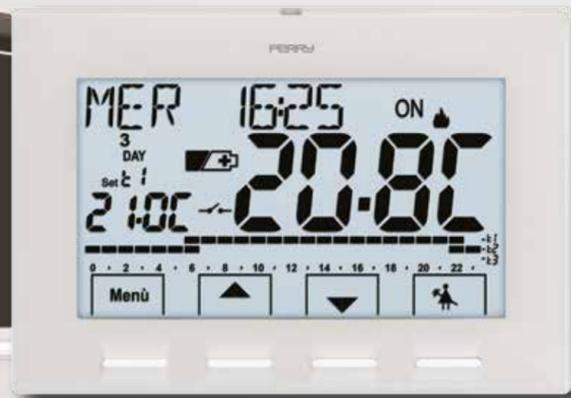

Cronotermostato da parete



Cronotermostato da incasso



Termostato da parete

NEXT, i primi termostati e cronotermostati a “norma di legge”

I nuovi termostati e cronotermostati **NEXT** nella versione da parete alimentata a 230V (Cod. 1CR CR029A-B - 1TP TE029A-B) sono i primi che aiutano l'utente a risparmiare e a rispettare il DPR 74 del 16 Aprile 2013 che stabilisce la temperatura massima delle abitazioni civili in 20 +2 °C.

I nuovi termostati e cronotermostati **NEXT** da parete 230V sono dotati di quattro pulsanti che cambiano colore in base alla temperatura programmata dando un'indicazione visiva dei consumi.



Sotto i 18,0 °C i tasti si illuminano di verde indicando un basso consumo



Tra i 18,1 °C e 21 °C i tasti si illuminano di blu indicando un consumo ottimale



Da 21,1 °C i tasti si illuminano di rosso indicando un consumo oltre le esigenze

Massima compatibilità

Con i tre frontalini forniti nella confezione, i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:



ABB: Chiara

BTICINO: Light, LivingLight Bianca, Light Tech, LivingLight Tech, Living, LivingLight Antracite, Matix, Axolute Tech, Axolute Antracite, Axolute Bianca

GEWISS: Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Bianca, Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Nera, Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Titanio

VIMAR: Plana, Plana Silver, Eikon Grigia, Eikon Next, Eikon Bianca, Arké Bianca, Arké Nera

La compatibilità con altre serie civili è garantita dagli accessori opzionali.

SONDA ESTERNA



Le versioni dei termostati e dei cronotermostati alimentati a batterie hanno la possibilità di collegare una sonda esterna (opzionale) per:

- Regolare il riscaldamento o il raffrescamento in base alla temperatura rilevata dalla sonda esterna;
- Visualizzare la temperatura remota;
- Impostare una temperatura massima di esercizio del riscaldamento a pavimento oltre la quale il riscaldamento viene disabilitato.

NEXT, il termostato bello da vedere e facile da usare

I nuovi termostati serie **NEXT** di **PERRY** presentano tutte le novità tecniche e le linee estetiche più aggiornate per ottenere la massima efficienza dell'impianto con un design attuale e curato.

L'ampio display retroilluminato con tecnologia "WHITE LED" mostra in maniera intuitiva tutte le informazioni, compresa la modalità di funzionamento.

Il menù di navigazione incrementa ulteriormente la user experience garantendo, con pochi e semplici passaggi, l'accesso a tutte le funzioni.

