

SQUARE

CARATTERISTICHE | TECHNICAL SPECS

Materiali: tubi in acciaio;
Pressione massima di esercizio: 6 bar;
Temperatura massima d'esercizio: 95°.

Material: steel pipes;
Max working pressure: 6 bars;
Max operating temperature: 95°.

VERNICIATURA | PAINTING

Versioni bianche e colorate: a polveri epossidiche.
Versioni Cromate: processo galvanico di nichelatura e cromatura

White and colored version: epoxy powders.
Chrome versions: galvanic process of nickel plating and chrome plating

**È possibile Elettrificare gli scaldasalviette
previa consultazione con l'ufficio tecnico**

You can electrify your towel warmers after
prior consultation with the technical office.



Cartella colori Ercos
Color chart Ercos



9011
Bianco | White
Finitura: opaco
Matt finishing



0356
Sabbia | Sand
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0306
Grigio argento | Silver grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0358
Fango | Mud
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0345
Grigio titanio | Titanium grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0313
Quarzo | Quartz
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0215
Grigio profondo | Deep grey
Finitura: opaco
Matt finishing



0861
Marrone bruciato | Burnt brown
Finitura: opaco
Matt finishing



0355
Grigio ferro | Iron grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



4900
Nero | Black
Finitura: opaco
Matt finishing

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.
Per una corretta scelta si consiglia di richiedere la cartella colori Ercos. Tutti gli articoli colorati, in caso di errato ordine, non potranno essere resi in quanto non più reintegrabili a magazzino.

Due to the limitations of the printing, the finishes shown are purely representative. For a correct choice, it is recommended to request the Ercos color chart. The colored items, in case of incorrect order, cannot be returned as they can no longer be restored in the warehouse

SQUARE

25x25 mm



FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY

○
 Bianco RAL9010 | White RAL9010
 Finitura: lucido | Glossy finishing
 (Es. ASSQA F 9010 500 770)

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit

Cartella colori Ercos
 Color chart Ercos

(Es. ASSQA F 9011 500 770)

○ ● ● ●
 9011 0355 0345 0306

● ● ● ● ●
 0358 0356 0215 0861 0313


Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit


SQUARE

25x25 mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WAT 30°C	WAT 40°C	WAT 50°C
ASSQA F 500 770	9	770	500	470	4,9	3,2	170	244	322
ASSQA F 500 1200	14	1200	500	470	7,6	5,0	264	378	500
ASSQA F 600 1200	14	1200	600	570	8,7	5,7	305	437	578
ASSQA F 500 1500	18	1500	500	470	9,7	6,3	336	482	637
ASSQA F 600 1500	18	1500	600	570	11,0	7,3	389	557	736
ASSQA F 500 1800	21	1800	500	470	11,5	7,5	396	567	750
ASSQA F 600 1800	21	1800	600	570	13,0	8,6	457	654	865

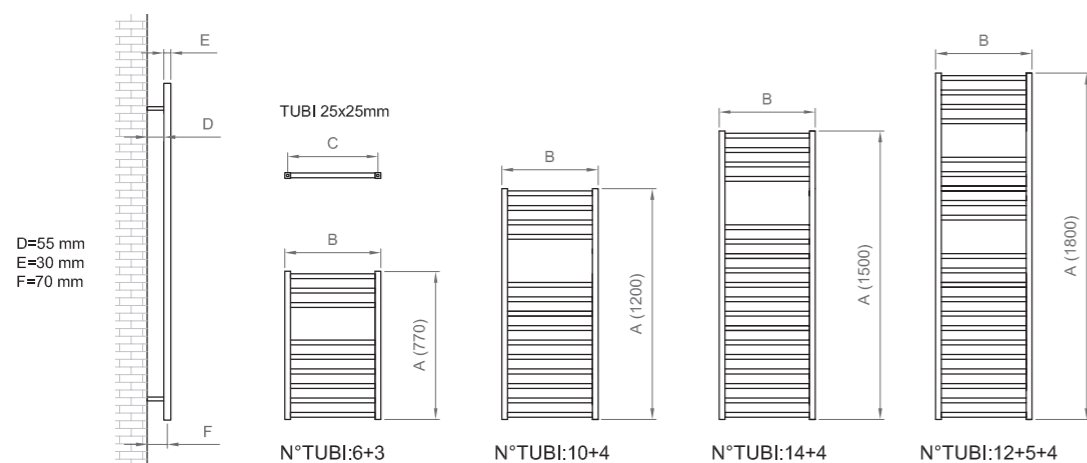

SQUARE NERO | BLACK SQUARE
25x25 mm

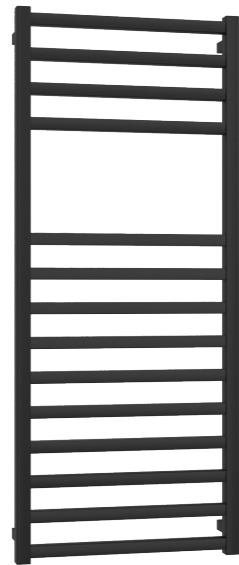

FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY

●
Nero | Black
Finitura: opaco | Matt finishing


Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di:
kit di fissaggio,
kit valvola e detentore termostattizzabile con
attacco da 1/2" in finitura nero opaco
e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm

Supplied with 1/2" connections, incl. fixing kit,
thermostatic valve and lockshield valve with 1/2"
connection in matt black finish and pair of fittings for
multilayer pipe Ø16 mm



SQUARE NERO | BLACK SQUARE
25x25 mm


Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASSQAM 4900 500 770	9	770	500	470	4,9	3,2	170	244	322
ASSQAM 4900 500 1200	14	1200	500	470	7,6	5,0	264	378	500
ASSQAM 4900 600 1200	14	1200	600	570	8,7	5,7	305	437	578
ASSQAM 4900 500 1500	18	1500	500	470	9,7	6,3	336	482	637
ASSQAM 4900 600 1500	18	1500	600	570	11,0	7,3	389	557	736
ASSQAM 4900 500 1800	21	1800	500	470	11,5	7,5	396	567	750
ASSQAM 4900 600 1800	21	1800	600	570	13,0	8,6	457	654	865

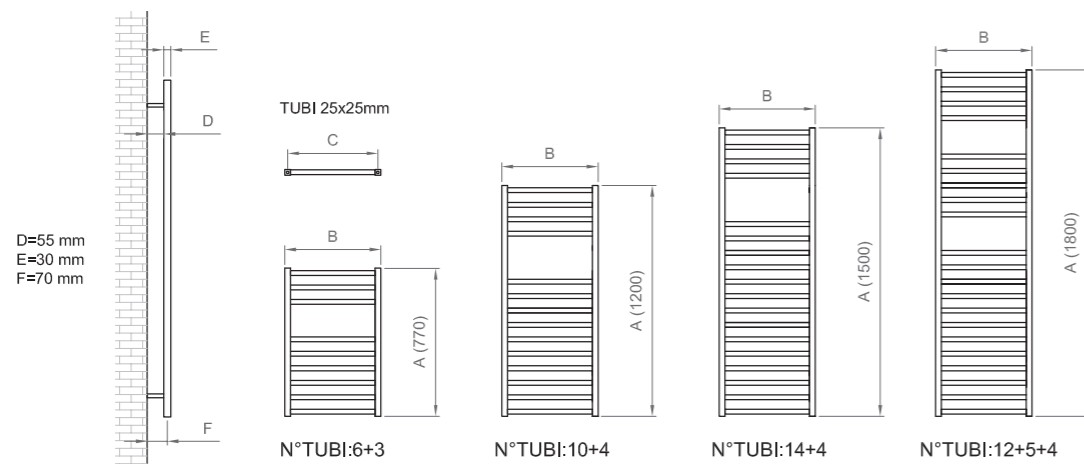

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

SQUARE CROMATO | CHROMED SQUARE

25x25 mm

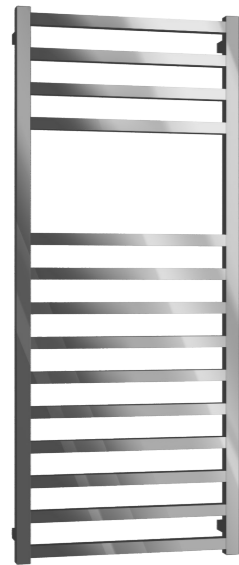

FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY



Cromo | Chrome

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di kit di fissaggio

Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

SQUARE CROMATO | CHROMED SQUARE

25x25 mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASSQC F 9300 500 770	9	770	500	470	4,9	3,2	112	160	212
ASSQC F 9300 500 1200	14	1200	500	470	7,6	5,0	174	249	329
ASSQC F 9300 600 1200	14	1200	600	570	8,7	5,7	201	288	380
ASSQC F 9300 500 1500	18	1500	500	470	9,7	6,3	221	317	419
ASSQC F 9300 600 1500	18	1500	600	570	11,0	7,3	256	367	485
ASSQC F 9300 500 1800	21	1800	500	470	11,5	7,5	260	373	493
ASSQC F 9300 600 1800	21	1800	600	570	13,0	8,6	301	431	570

