

**Bianchi
White
Blancs**

Scaldasalviette Elettrici



Materiali: Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm per Tekno e diam. 25 mm per Monica)

Certificazioni: CE - EN442

Pressione Max d'esercizio: 8 bar

Temperatura Max d'esercizio: n.d.

Trattamento Esterno: Verniciatura a polveri epossidiche

Colore: Bianco RAL9010

Fornitura standard: Fornito con riempimento con liquido termoconvettore diatermico e dotati di resistenza elettrica da 300 a 900 W, classe d'isolamento I, con termolimitatore a 90°C incorporato, 230 V / 50 HZ

Confezionamento: Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfianto da 1/2"

Materials: Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal pipes 1,2 mm thick and 22 mm diam. for Tekno and 25 mm for Monica)

Certifications: CE - EN442

Max Working Pressure: 8 bar

Max Working Temperature: n.d.

Coating: Epoxy powder painting

Colour: RAL9010 White

Standard supply : Supplied filled with a special dual fuel liquid and equipped with an electric immersion heater from 300 to 900 W, isolation class I, with an embodied thermolimitation to 90°C, 230V/50Hz

Packaging: Packaged in a thermoretractable shrink and then boxed in a cardboard box together with brackets and 1/2" air vent

Matériaux: Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm - tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam. 22 mm pour Tekno et 25 mm pour Monica)

Certifications: CE - EN442

Pression max d'exercice: 8 bar

Température max d'exercice: n.d.


Traitement superficiel: Peinture en poudre époxy

Couleur: Blanc RAL9010

Livraison standard: Fournis remplis d'un liquide caloporteur et équipé d'une résistance électrique de 300 à 900 W, classement d'isolation I, avec thermolimitateur à 90°C incorporé, 230V/50Hz

Emballage: Emballé en film thermorétractable et ensuite en boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"

ø 22 mm

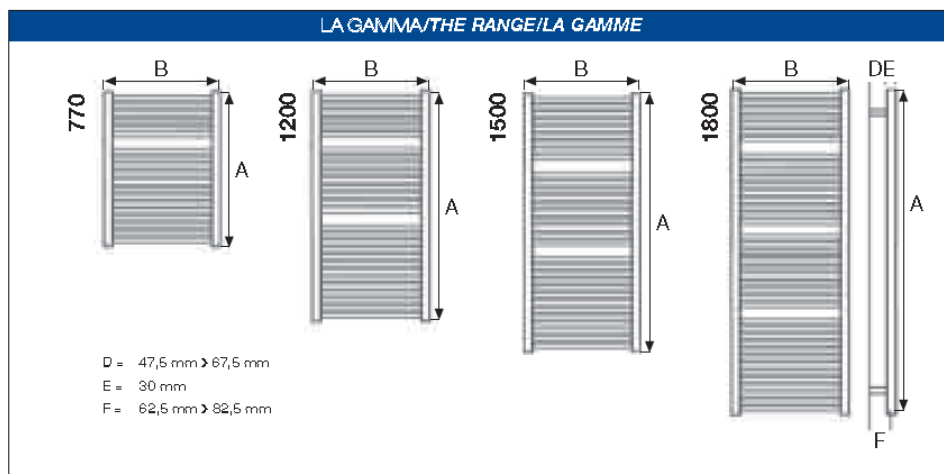

Tekno Elettrico

Codice/code	A mm	B mm	Kg	Watt
ASTEE 500770	770	500	10,4	300
ASTEE 600770	770	600	11,7	400
ASTEE 5001200	1200	500	15,4	500
ASTEE 6001200	1200	600	17,8	500
ASTEE 5001500	1500	500	19,8	500
ASTEE 6001500	1500	600	23,0	700
ASTEE 5001800	1800	500	22,2	700
ASTEE 6001800	1800	600	25,4	900

Scaldasalviette