

Cromati Chrome Chromés

Tekno Cromato



Materiali: Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 19 mm)

Certificazioni: CE - EN442

Pressione Max d'esercizio: 8 bar

Temperatura Max d'esercizio: 95 °C

Trattamento Esterno: Processo galvanico di nickelatura e cromatura

Colore: Cromato

Fornitura standard: Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco (Tekno Cromato) o fornito con riempimento con liquido termoconvettore diatermico e dotato di resistenza elettrica da 150 a 500 W, classe d'isolamento I, con termolimitatore a 90°C incorporato, 230 V / 50 HZ (Tekno Cromato Elettrico)

Confezionamento: Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfogo da 1/2"

Materials: Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal pipes 1,2 mm thick and 19 mm diam.)

Certifications: CE - EN442

Max Working Pressure: 8 bar

Max Working Temperature: 95 °C

Coating: Galvanic process of nickel- and chrome-plating

Colour: Chrome

Standard supply : Supplied with 3 1/2" connections and one blinded (Tekno Cromato) or supplied filled with a special dual fuel liquid and equipped with an electric immersion heater from 150 to 500 W, isolation class I, with an embodied thermolimitation to 90°C, 230V/50Hz (Tekno Cromato Elettrico)

Packaging: Packaged in a thermoretractable shrink and then boxed in a cardboard box together with brackets and 1/2" air vent

Matériaux: Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm - tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam. 19 mm)

Certifications: CE - EN442

Pression max d'exercice: 8 bar


Température max d'exercice: 95 °C

Traitement superficiel: Procès galvanique de nickelage et chromage

Couleur: Chromé

Livraison standard: Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une connexion pleine (Tekno Cromato) ou fournis remplis d'un liquide caloporteur et équipé d'une résistance électrique de 150 à 500 W, classement d'isolation I, avec thermolimitateur à 90°C incorporé, 230V/50Hz (Tekno Cromato Elettrico)

Emballage: Emballé en film thermorétractable et ensuite en boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"

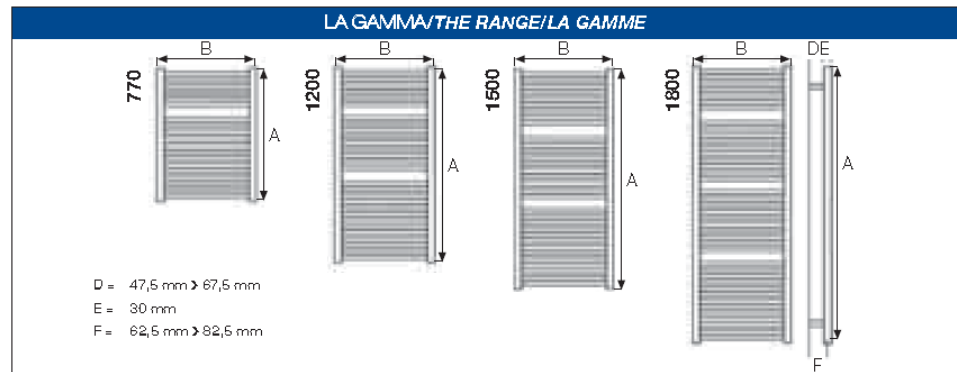

∅ 19 mm



Tekno Cromato Elettrico

Codice/code	A mm	B mm	Kg	Watt
ASTCE 500770	770	500	8,6	150
ASTCE 5001200	1200	500	13,5	300
ASTCE 5001500	1500	500	17,1	300
ASTCE 6001800	1800	600	23,1	500