
















VENUS

VASCA ANGOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta scarico/erogatore			Installazione		Scelta pannelli	
Cm	H	It.			Colonna di scarico	Colonna di scarico con erogatore	Rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	Con telaio	1 pannello
STANDARD DA INCASSO											
								S-A	D-A		
170 x 70	55	190	VEN117070	-	-	-					
180 x 80	55	200	VEN118080								
STANDARD CON TELAIO  											
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	
170 x 70	55	190	VEN217070								
180 x 80	55	200	VEN218080								
HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE   											
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	
170 x 70	55	190	VEN5170700								
180 x 80	55	200	VEN5180800								
HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE    											
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	
170 x 70	55	190	VEN317070P								
180 x 80	55	200	VEN318080P								
HYDRO PLUS CON TELAIO     											
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	
170 x 70	55	190	VEN417070P								
180 x 80	55	200	VEN418080P								

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 583, 584



FINITURA
VASCA



Bianco
lucido



FUNZIONI E DOTAZIONI

(disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (12 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Colonna di scarico



Disinfezione



VENUS

VENUS

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O




Codice	
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



Codice	
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia

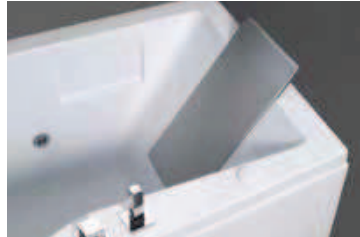


Codice	
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0




Codice	
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso




Codice	
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue



Codice	
POGVOG	

**MENSOLINA PORTAOGGETTI
BORDO VASCA**
per Divina, Divina C, O e F

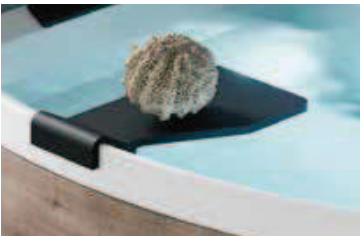

Codice	
R90PODIV	

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice
70 cm	R90VADIV70
75 cm	R90VADIV75
80 cm	R90VADIV80
90 cm	R90VADIV90

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO
IN ALLUMINIO**



Misure	Codice
1 lato 185 cm	PRV185-30
2 lati 185x85 cm	PRV18585-30
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA



Codice

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

R90SCDOCBV

COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE

Codice

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



Codice

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO

per Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Codice

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI

per Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100

KIT SOPRAVASCA DIVINA










Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V +
1 kit raccordo vasca**


vedi pag. 299

VERSIONE SINISTRA

VERSIONE DESTRA

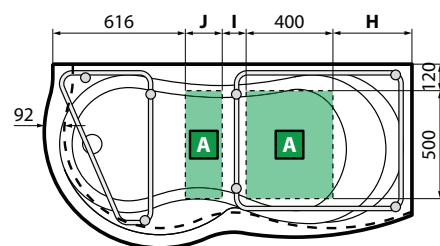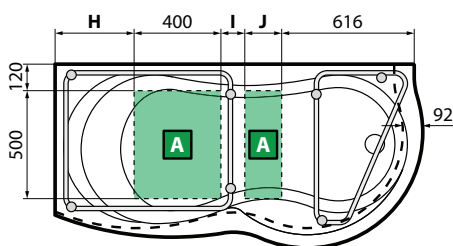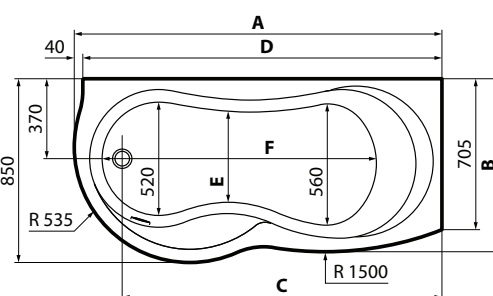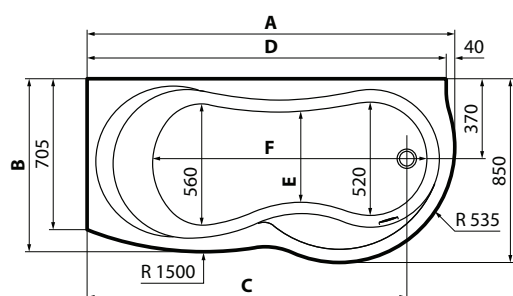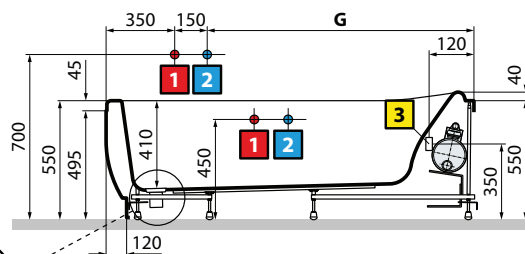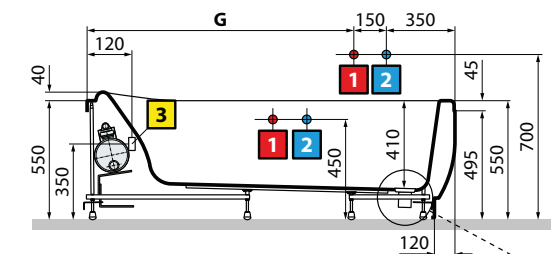

modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Capacità litri
170x85	1700	800	1475	1660	420	1260	1200	364	110	170	190
180x85	1800	815	1575	1760	440	1360	1300	354	140	250	200



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

6 bocchette whirlpool
16 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W