



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

# mini tank

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA



La pompa Mini Tank con serbatoio mini dal design nuovo e ottimizzato può essere montata a parete, a pavimento, in vasca o sospesa sui montanti M8 o M10. Dotata della tecnologia a pistone, questa pompa con serbatoio è compatta, potente e multifunzionale.



Portata max 35 l/h

Prev. max racc. 15m  
(portata 10l/h)

## CARATTERISTICHE

- Quattro metodi di installazione
- Compatta e sobria
- Semplicità di manutenzione




## APPLICAZIONI

- Fino a 46 kW / 157,000 Btu/h
- Con tubo units; Floor standing e chassis units; Cassetta units

✓ **Ideale per...** Installazioni che richiedono versatilità




0,57 kg

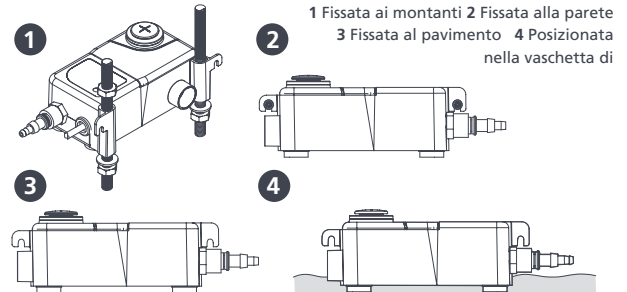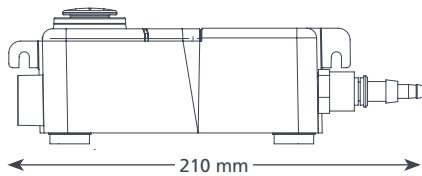

## SPECIFICHE MINI TANK

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Portata max               | 35 l/h @ 0 head                             |
| Prev. max racc.           | 15 m  |
| Capacità serbatoio        | 0.24 l                                      |
| Livello sonoro@1m         | 35dB(A)                                     |
| Alimentazione             | 230V AC 50-60Hz 0.1A*                       |
| Funzionamento             | Non continuo                                |
| Classe                    | Apparecchiatura II <input type="checkbox"/> |
| Potenza max unità         | 46 kW / 157,000 Btu/h                       |
| Temp. max acqua           | 40°C / 104°F                                |
| Tubazioni in ingresso     | x2 22 mm, 12 mm e 27mm                      |
| Tubazioni in uscita       | 6mm e 10 mm                                 |
| Protezione IP             | IP65  |
| Interruttore di sicurezza | 3.0A Normalmente chiuso                     |
| Protezione termica        | ✓   |
| Rivestimento in resina    | ✓   |
| Auto-innescamento         | ✓   |

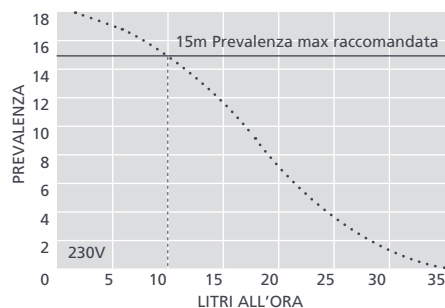

## ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

| Sistema   | Parte n. |
|---|----------|
| Connettore pompa con serbatoio 16mm-21mm          | FP2011   |
| Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico | FP2038   |
| Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)             | AX5110   |

**Xtra** Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

## OPZIONI MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

\* Tensioni alternative disponibili

## FORNITURA

Pompa Mini Tank (incluso cavo di alimentazione cablato da 1,5 m) • x2 Adattatori in gomma (21,5 mme 31 mm) • Dispositivo antisifonamento • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Guardate il video di installazione su [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)