

FREE-MATCH DATI UNITÀ INTERNE

CASSETTE



YAP1F6

(Standard)

Telecomando a raggi infrarossi.



XE73-44E con WIFI

(Optional)

Comando a filo con wifi integrato.



XE

(Optional)

Comando a filo.



MODALITÀ COMFORT SLEEP



TIMER



SBRINAMENTO INTELLIGENTE



RISPARMIO ENERGIA



FUNZIONE "TURBO"



AUTO DIAGNOSI



DEUMIDIFICAZIONE



AUTO RESTART MEMORY



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



BLOCCO



IFEEL



SOLO MULTISPLIT



MIN. TEMP. CALDO



MIN. TEMP. FREDDO



8°C RISCALDAMENTO



POMPA DI DRENAGGIO CONDENSA INTEGRATA




FILTRI FACILMENTE RIMOVIBILI PER PULIZIA



WIRED CONTROLLER (OPTIONAL)



DOOR CONTROL (OPTIONAL)

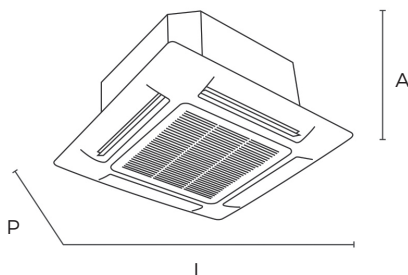

UNITA' INTERNE CASSETTE new - 8 VIE		GKH(09)EB-K6DNA5A*		GKH(12)EB-K6DNA5A/I*		GKH(18)EB-K6DNA5A/I*		GKH(24)EC-K6DNA6A/I*	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità	kW	2,80	2,80	3,50	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	560-540-490-450-	560-540-490-450-	650-540-490-450-	650-540-490-450-	1100-1050-950-	1100-1050-950-		
Deumidificazione	l/h	420-380-350	420-380-350	420-380-350	420-380-350	910-870-830-800	910-870-830-800		
Velocità di ventilazione	n'	1,4	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5		
Pressione sonora max. (sa.-a.-ma.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	41-39-36-34-32-30-28	41-39-36-34-32-30-28	43-39-36-34-32-30-28	43-39-36-34-32-30-28	46-45-44-43-42-41-39	46-45-44-43-42-41-39		
Potenza sonora (sa.-a.-ma.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	57-55-52-50-48-	57-55-52-50-48-	59-55-52-50-48-	59-55-52-50-48-	62-61-60-59-58-	62-61-60-59-58-		
Diámetro del tubo liquido	mm (inch*)	6,35 (1/4*)	6,35 (1/4*)	6,35 (1/4*)	6,35 (1/4*)	6,35 (1/4*)	6,35 (1/4*)		
Diámetro del tubo gas	mm (inch*)	9,52 (3/8*)	9,52 (3/8*)	9,52 (3/8*)	9,52 (3/8*)	12,7 (1/2*)	12,7 (1/2*)		
Dimensioni nette unità senza pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	265/570/570	265/570/570	265/570/570	265/570/570	240/840/840	240/840/840		
Dimensioni nette unità con pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	312,5/620/620	312,5/620/620	312,5/620/620	312,5/620/620	292/950/950	292/950/950		
Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	47,5/620/620	47,5/620/620	47,5/620/620	47,5/620/620	52/950/950	52/950/950		
Peso netto unità senza pannello	kg	17	17	17	17	29	29		
Peso netto pannello	kg	3	3	3	3	6	6		

*La griglia deve essere ordinata separatamente - vedere i due codici su Listino