

MONICA

CARATTERISTICHE | TECHNICAL SPECS

Materiali: tubi in acciaio;
Pressione massima di esercizio: 6 bar;
Temperatura massima d'esercizio: 95°.

Material: steel pipes;
Max working pressure: 6 bars;
Max operating temperature: 95°.

VERNICIATURA | PAINTING

Versioni bianche e colorate: a polveri epossidiche.
Versioni Cromate: processo galvanico di nichelatura e cromatura

White and colored version: epoxy powders.
Chrome versions: galvanic process of nickel plating and chrome plating

**È possibile Elettrificare gli scaldasalviette
previa consultazione con l'ufficio tecnico**

You can electrify your towel warmers after
prior consultation with the technical office.



Cartella colori Ercos
Color chart Ercos



9011
Bianco | White
Finitura: opaco
Matt finishing



0356
Sabbia | Sand
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0306
Grigio argento | Silver grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0358
Fango | Mud
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0345
Grigio titanio | Titanium grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0313
Quarzo | Quartz
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0215
Grigio profondo | Deep grey
Finitura: opaco
Matt finishing



0861
Marrone bruciato | Burnt brown
Finitura: opaco
Matt finishing



0355
Grigio ferro | Iron grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



4900
Nero | Black
Finitura: opaco
Matt finishing

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.
Per una corretta scelta si consiglia di richiedere la cartella colori Ercos. Tutti gli articoli colorati, in caso di errato ordine, non potranno essere resi in quanto non più reintegrabili a magazzino.

Due to the limitations of the printing, the finishes shown are purely representative. For a correct choice, it is recommended to request the Ercos color chart. The colored items, in case of incorrect order, cannot be returned as they can no longer be restored in the warehouse

MONICA

Ø 25 mm




FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY


○
Bianco RAL9010 | White RAL9010
Finitura: lucido | Glossy finishing
(Es. ASMON F 9010 400 770)

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit




(Es. ASMON F 9011 400 770)

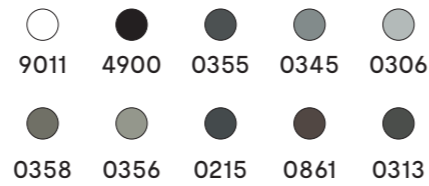

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATION

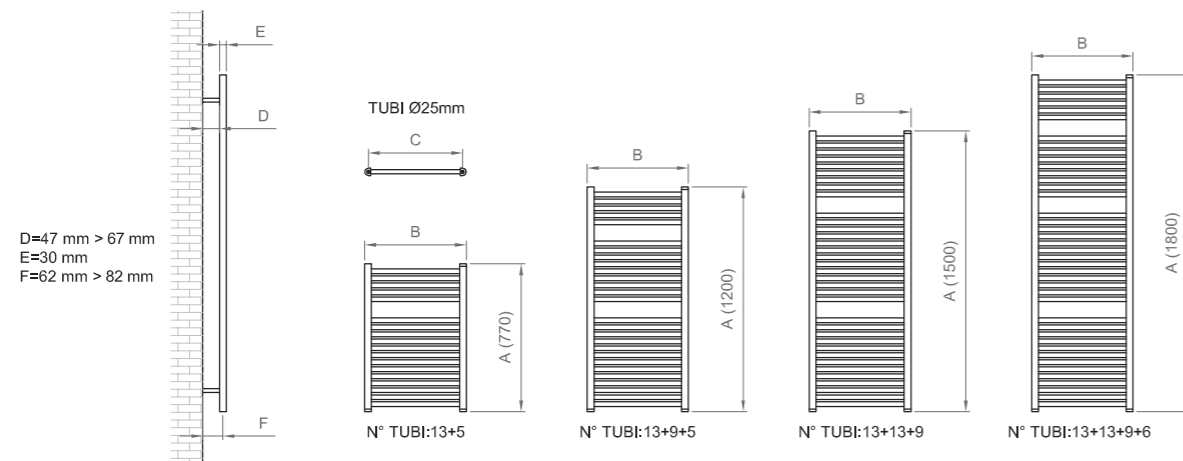

MONICA

Ø 25 mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WAT 30°C	WAT 40°C	WAT 50°C
ASMON F ... 400 770	18	783	390	350	5,3	3,8	161	232	308
ASMON F ... 450 770	18	783	440	400	5,8	4,2	182	262	348
ASMON F ... 500 770	18	783	490	450	6,3	4,6	203	293	388
ASMON F ... 550 770	18	783	540	500	6,9	4,9	224	322	427
ASMON F ... 600 770	18	783	590	550	7,3	5,3	245	353	467
ASMON F ... 750 770	18	783	740	700	10,2	6,5	310	444	587
ASMON F ... 1000 770	18	783	990	950	11,7	8,4	418	596	786
ASMON F ... 400 1200	27	1190	390	350	7,9	5,7	250	360	479
ASMON F ... 450 1200	27	1190	440	400	9,0	6,3	281	405	538
ASMON F ... 500 1200	27	1190	490	450	9,2	6,9	313	450	598
ASMON F ... 550 1200	27	1190	540	500	10,2	7,4	344	495	657
ASMON F ... 600 1200	27	1190	590	550	10,8	8,0	375	540	716
ASMON F ... 750 1200	27	1190	740	700	13,6	9,7	471	676	894
ASMON F ... 1000 1200	27	1190	990	950	17,0	12,6	632	902	1190
ASMON F ... 400 1500	35	1486	390	350	10,1	7,3	304	438	583
ASMON F ... 450 1500	35	1486	440	400	11,0	8,1	343	495	658
ASMON F ... 500 1500	35	1486	490	450	11,9	8,8	383	552	733
ASMON F ... 550 1500	35	1486	540	500	12,6	9,5	423	609	808
ASMON F ... 600 1500	35	1486	590	550	13,7	10,3	463	666	883
ASMON F ... 750 1500	35	1486	740	700	18,0	12,5	584	838	1108
ASMON F ... 1000 1500	35	1486	990	950	22	16,2	789	1126	1483
ASMON F ... 400 1800	41	1782	390	350	11,6	8,7	370	536	716
ASMON F ... 450 1800	41	1782	440	400	13,0	9,5	414	600	800
ASMON F ... 500 1800	41	1782	490	450	14,0	10,4	459	664	884
ASMON F ... 550 1800	41	1782	540	500	15,5	11,3	504	728	968
ASMON F ... 600 1800	41	1782	590	550	17,3	12,1	549	792	1052
ASMON F ... 750 1800	41	1782	740	700	20,7	14,7	686	985	1304
ASMON F ... 1000 1800	41	1782	990	950	25,5	19,1	919	1310	1724