


## F/2000

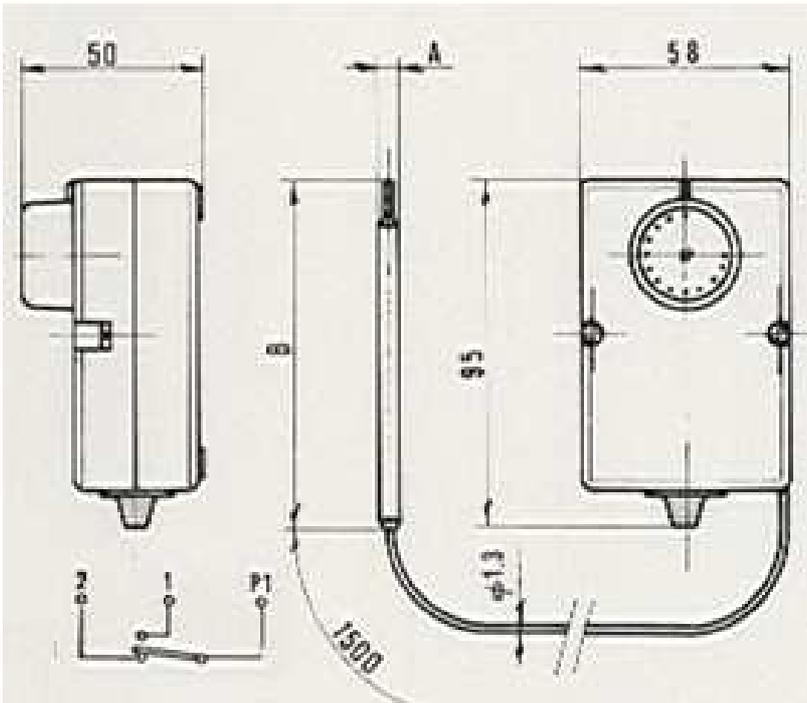

**Termostato in custodia particolarmente adatto per l'impiego nel campo della refrigerazione, del condizionamento e del riscaldamento.**

<b>Custodia</b>	In resina antiurto con pressacavo
<b>Terminali</b>	Con morsetto a vite
<b>Campo di temperatura</b>	-35/+35°C ±2
<b>Differenziale</b>	2°C ~
<b>Temperatura ambiente</b>	T55
<b>A</b>	6
<b>B</b>	112
<b>Contatti</b>	In commutazione
<b>Caratteristiche elettriche</b>	16(4)A - 400V ~
<b>Grado di protezione</b>	IP44