

POP

CARATTERISTICHE | TECHNICAL SPECS

Materiali: tubi in acciaio;
Pressione massima di esercizio: 6 bar;
Temperatura massima d'esercizio: 95°.

Material: steel pipes;
Max working pressure: 6 bars;
Max operating temperature: 95°.

VERNICIATURA | PAINTING

Versioni bianche e colorate: a polveri epossidiche.
Versioni Cromate: processo galvanico di nichelatura e cromatura

White and colored version: epoxy powders.
Chrome versions: galvanic process of nickel plating and chrome plating

**È possibile Elettrificare gli scaldasalviette
previa consultazione con l'ufficio tecnico**

You can electrify your towel warmers after
prior consultation with the technical office.



Cartella colori Ercos
Color chart Ercos



9011
Bianco | White
Finitura: opaco
Matt finishing



0356
Sabbia | Sand
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0306
Grigio argento | Silver grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0358
Fango | Mud
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0345
Grigio titanio | Titanium grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0313
Quarzo | Quartz
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0215
Grigio profondo | Deep grey
Finitura: opaco
Matt finishing



0861
Marrone bruciato | Burnt brown
Finitura: opaco
Matt finishing



0355
Grigio ferro | Iron grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



4900
Nero | Black
Finitura: opaco
Matt finishing

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.
Per una corretta scelta si consiglia di richiedere la cartella colori Ercos. Tutti gli articoli colorati, in caso di errato ordine, non potranno essere resi in quanto non più reintegrabili a magazzino.

Due to the limitations of the printing, the finishes shown are purely representative. For a correct choice, it is recommended to request the Ercos color chart. The colored items, in case of incorrect order, cannot be returned as they can no longer be restored in the warehouse

POP
Ø 25mm




FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY

○
Bianco RAL9010 | White RAL9010
Finitura: lucido | Glossy finishing
(Es. ASPOP F 9010 500 770)

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit




(Es. ASPOP F 9011 500 770)



Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATION

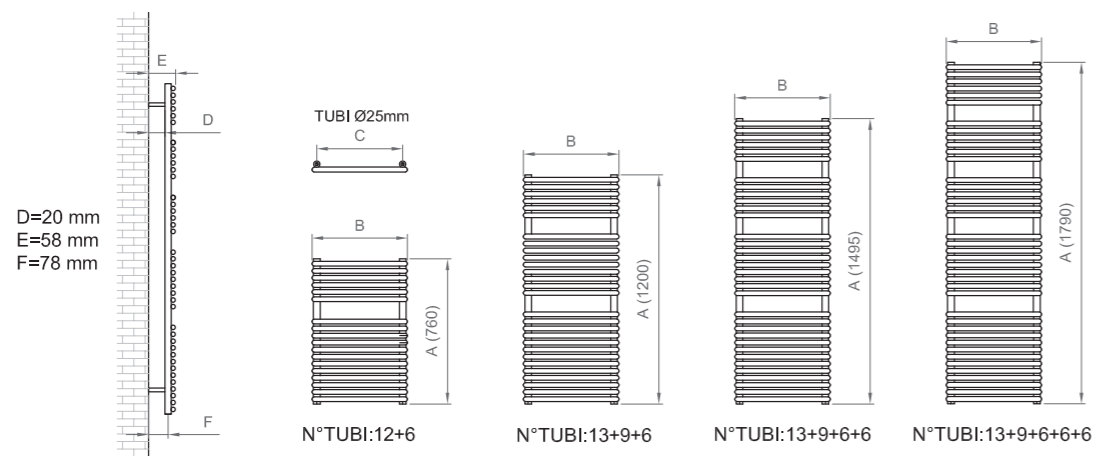

POP
Ø 25mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WAT 30°C	WAT 40°C	WAT 50°C
ASPOP F ... 500 770	18	760	500	450	7,4	4,6	240	344	455
ASPOP F ... 600 770	18	760	600	550	8,4	5,4	287	411	543
ASPOP F ... 500 1200	28	1200	500	450	11,5	7,2	368	527	696
ASPOP F ... 600 1200	28	1200	600	550	13	8,3	421	604	798
ASPOP F ... 500 1500	34	1495	500	450	14,0	9,2	435	623	824
ASPOP F ... 600 1500	34	1495	600	550	16,1	10,6	514	737	974
ASPOP F ... 750 1500	34	1495	750	700	19	12,3	633	907	1199
ASPOP F ... 500 1800	40	1790	500	450	16,6	11,6	486	697	921
ASPOP F ... 600 1800	40	1790	600	550	19,0	13,3	586	839	1109
ASPOP F ... 750 1800	40	1790	750	700	22,8	16,2	735	1053	1392