

VELA

CARATTERISTICHE | TECHNICAL SPECS

Materiali: tubi in acciaio;
Pressione massima di esercizio: 6 bar;
Temperatura massima d'esercizio: 95°.

Material: steel pipes;
Max working pressure: 6 bars;
Max operating temperature: 95°.

VERNICIATURA | PAINTING

Versioni bianche e colorate: a polveri epossidiche.
Versioni Cromate: processo galvanico di nichelatura e cromatura

White and colored version: epoxy powders.
Chrome versions: galvanic process of nickel plating and chrome plating

**È possibile Elettrificare gli scaldasalviette
previa consultazione con l'ufficio tecnico**

You can electrify your towel warmers after
prior consultation with the technical office.



Cartella colori Ercos
Color chart Ercos



9011
Bianco | White
Finitura: opaco
Matt finishing



0356
Sabbia | Sand
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0306
Grigio argento | Silver grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0358
Fango | Mud
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0345
Grigio titanio | Titanium grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0313
Quarzo | Quartz
Finitura: gofrato
Embossed finishing



0215
Grigio profondo | Deep grey
Finitura: opaco
Matt finishing



0861
Marrone bruciato | Burnt brown
Finitura: opaco
Matt finishing



0355
Grigio ferro | Iron grey
Finitura: gofrato
Embossed finishing




4900
Nero | Black
Finitura: opaco
Matt finishing

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.
Per una corretta scelta si consiglia di richiedere la cartella colori Ercos. Tutti gli articoli colorati, in caso di errato ordine, non potranno essere resi in quanto non più reintegrabili a magazzino.

Due to the limitations of the printing, the finishes shown are purely representative. For a correct choice, it is recommended to request the Ercos color chart. The colored items, in case of incorrect order, cannot be returned as they can no longer be restored in the warehouse

VELA
Ø 25mm

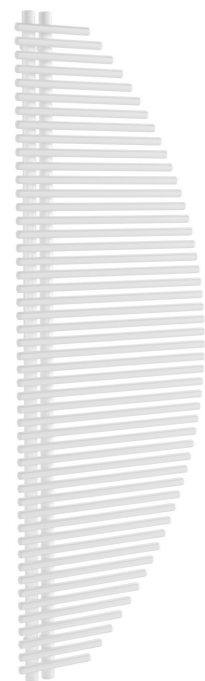


FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY

○
Bianco RAL9010 | White RAL9010
Finitura: lucido | Glossy finishing
(Es. ASVEL F 9010 600 1800)

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato, kit di fissaggio e diaframma (già montato)

Supplied with ½" connections, incl. vent valve, fixing kit and diaphragm (ready assembled)





(Es. ASVEL F 9011 600 1800)



Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato, kit di fissaggio e diaframma (già montato)

Supplied with ½" connections, incl. vent valve, fixing kit and diaphragm (ready assembled)

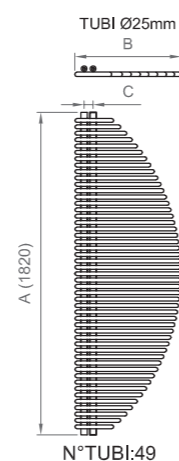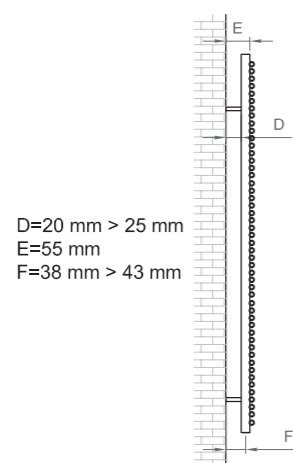

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASVEL F ... 600 1800	49	1820	600	50	18,3	10,1	578	828	1094