



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

# silent+

## MINI ORANGE

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA



La mini pompa n. 1 al mondo diventa la più silenziosa nella sua categoria! Dotata di un dispositivo di abbattimento del rumore, della tubazione e staffa antivibrazione, la pompa Silent+ Mini Orange è estremamente silenziosa.



Portata max 12 l/h

Prev. max racc. 10 m  
(portata 6 l/h)

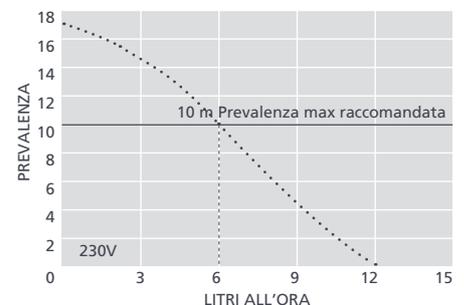
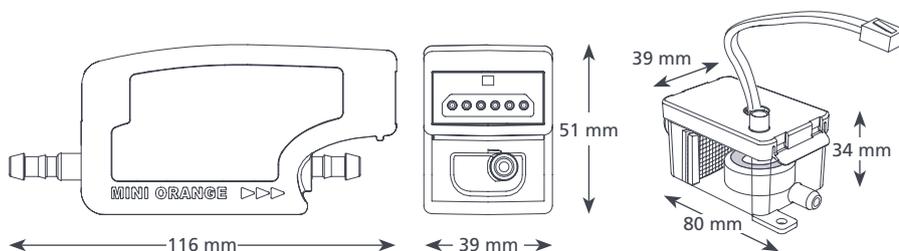
19dB(A)

### CARATTERISTICHE

- La più silenziosa nella sua categoria
- Serbatoio sommergibile secondario incluso
- Plug & play

### APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW / 54,000 Btu/h
- Unità con tubo; unità a basamento e con telaio; sistemi split a parete alta

0,25<sup>†</sup>  
kg

### SPECIFICHE SILENT+ MINI ORANGE

Portata max.	12 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	10 m
Max. altezza di aspirazione	2 m
Livello sonoro@1m	19dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Funzionamento	Non continuo
Classe	Apparecchiatura II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	16 kW / 54,000 Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm (ingresso)
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

### OPZIONI SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange FP3313

\* Tensioni alternative disponibili  
† Solo pompa

### ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Filtro in linea 16 mm	FP2640

**Xtra** Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

### FORNITURA

Pompa Silent+ Mini Orange • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Dispositivo di abbattimento acustico e tubo di scarico arancione da 1 m con connettore • Staffa antivibrazione • Serbatoio • Coperchio serbatoio con cavo sensore da 1,5 m • Serbatoio sommergibile • Dispositivo antisifonamento • Galleggiante e filtro • Tubo di aspirazione da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo di ingresso Orange da 220 mm con DI di 14 mm • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Guardate il video di installazione su [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)