

OPERA CON INTERESSE VARIABILE |

WORK WITH VARIABLE INTEREST

Ø 22mm



FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY

○
 Bianco RAL9010 | White RAL9010
 Finitura: lucido | Glossy finishing
 (Es. ASOPI F 9010 500 770)


Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di
 valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATION



C=Interasse variabile a scelta
 (max= A - 10 mm)
 D=47 mm > 67 mm
 E=30 mm
 F=62 mm > 82 mm
 G=50 mm

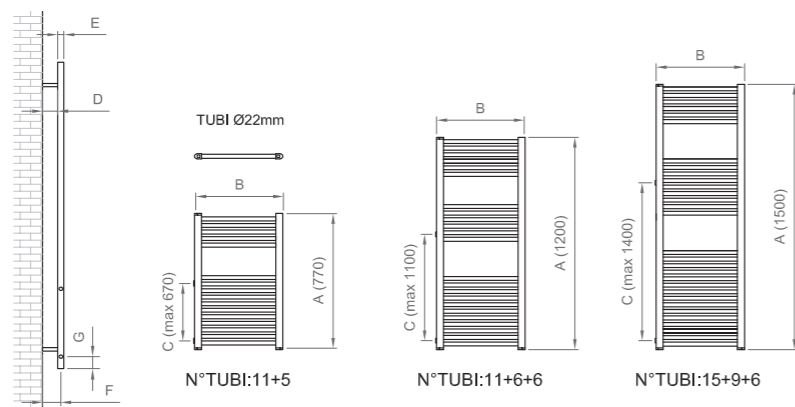

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASOPI F 9010 500 770	16	770	500	5,5	3,6	182	261	345
ASOPI F 9010 500 1200	23	1200	500	8,1	5,3	264	378	500
ASOPI F 9010 500 1500	30	1500	500	10,2	6,8	333	477	630